


13-1 7/8' 连接器, M23连接器, 7/8' -14UNF或20UNF-孔式(母头)电缆直型连接器, 振动传感器连接器

产品描述:

传感器电缆连接器, 连接螺纹 7/8-14UNF 或 20UNF, 一端孔式直头, 另一端散线, PVC 或 PUR 电缆或耐高温电缆, 电缆外皮黑色、红色、蓝色、黄色等。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。
芯线颜色: 棕黑兰白灰等任选。芯线标准: 0.20mm²、0.25mm²、0.34mm²、0.75mm²、1.0mm² 等。
接头颜色: 黑色 灰色 蓝色等

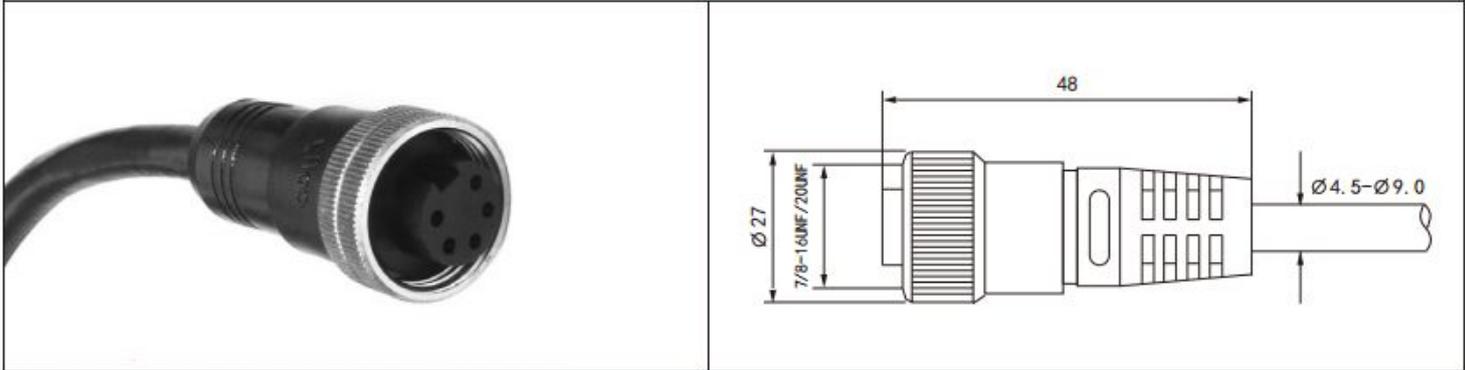

产品图片



产品外形尺寸图

2 芯	3 芯	4 芯	5 芯	7 芯	8 芯

产品型号标识方法

产品描述: KYF7/8-□孔(母头)-一直型-带电缆(非屏蔽或屏蔽)长度□米电缆描述
(电缆材料 PVC 或 PUR 或耐高温, 电缆外皮颜色: 黑 红 黄等)

产品型号: KYF7/8K□ZT-L□M(PVC/PUR)-颜色()

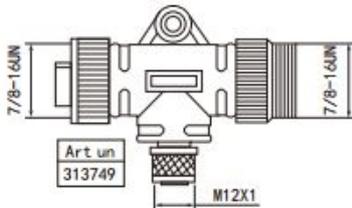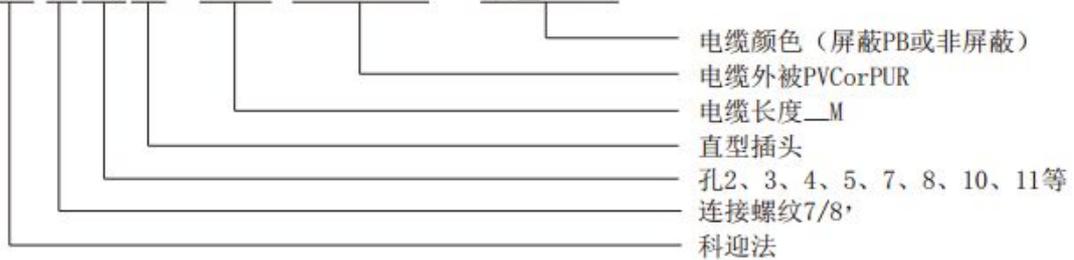

可以做成 T 形转接器的产品

说明: 接受用户特殊定制

产品包装: 1PCS 适宜量整件包装
产品重量:
产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色



78 连接器外形描述:

电缆连接器

带螺栓紧锁装置的圆形连接器 (7/8" - 16 UN)

可预装配并且已在电缆上浇注

螺纹连接

直线型和弯曲线型

保护类型 IP 67

电缆出口 8 - 10 mm, 10 - 12 mm, 12 - 14 mm

安全引线接口连接器锁止装置 螺栓 7/8" - 16 UN

78 连接器电气性能描述

接口截面 (mm) 1.50 mm²

接口截面 (AWG) 16

线缆孔 6 - 8 mm

线缆长度 -

保护类型 IP 67

污染等级 3

过压类别 II

绝缘材料组 III

测量电流 (40° C) 12 A

正向电阻 $\leq 3 \text{ m}\Omega$

材料接触 CuZn (黄铜)

接触面 Au (金)

接触体材料 PUR

78 连接器机械性能以及温度

机械使用寿命 >50 次插拔

温度上限 +125 ° C

温度下限 -45 ° C

测量电压 300 V

测量冲击电压 2500 V

上海科迎法电气科技有限公司生产的**78 连接器安装螺纹接口 7/8'、5/8'、M16、M23、M12、M8、M5** 连接器和插座的批量生产，创新地研发了耐高温高密封的插座产品。经过科学设计、选择优质原材料，保证产品的高可靠性，解决了用户的急需，取得了用户的赞赏。质量稳定，产能优势明显，确保及时交货。现年产量为 100 万根(只)。

78 连接器系列已通过欧盟 CE 环保指令认证。公司通过了 ISO9001 质量体系认证。我们的产品已成功地与跨国企业、中外合资企业配套使用，正常使用数量已达 100 万只以上，我们的快速响应与服务受到用户的称赞，成为优质可靠的供方。我们的产品也已出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。