

M12 航空插头



说明
产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级(孔式)
产品特点
☆、接线可选螺丝压紧，可选焊线线缆可选。
☆、可选全屏蔽功能
☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
☆、可选指示灯功能
☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	是否带线	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头	3	否	4	250V	A	否	KYF12K3ZT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	A	否	KYF12K4ZT-NC(4-6)
	5	否	4	250V	A	否	KYF12K5ZT-NC(4-6)
	6	否	2	60V	A	否	KYF12K6ZT-NC(4-6)
	8	否	2	60V	A	否	KYF12K8ZT-NC(4-6)
	12	否	2	24V	A	否	KYF12K12ZT-NC(4-6)
	4	否		250V	B	否	B-KYF12K4ZT-NC(4-6)
	5	否		250V	B	否	B-KYF12K5ZT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	D	否	D-KYF12K4ZT-NC(4-6)

M12 航空插头



- 说明
- 产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级（孔式）
- 产品特点
- ☆、接线可选螺丝压紧，可选焊线线缆可选。
 - ☆、可选全屏蔽功能
 - ☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
 - ☆、可选指示灯功能
 - ☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	是否带线	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头	3	否	4	250V	A	否	KYF12K3WT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	A	否	KYF12K4WT-NC(4-6)
	5	否	4	250V	A	否	KYF12K5WT-NC(4-6)
	6	否	2	60V	A	否	KYF12K6WT-NC(4-6)
	8	否	2	60V	A	否	KYF12K8WT-NC(4-6)
	12	否	2	24V	A	否	KYF12K12WT-NC(4-6)
	4	否		250V	B	否	B-KYF12K4WT-NC(4-6)
	5	否		250V	B	否	B-KYF12K5WT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	D	否	D-KYF12K4WT-NC(4-6)

M12 航空插头



说明
产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级（针式）
产品特点
☆、接线可选螺丝压紧，可选焊线线缆可选。
☆、可选全屏蔽功能
☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
☆、可选指示灯功能
☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	是否带线	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头	3	否	4	250V	A	否	KYF12J3ZT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	A	否	KYF12J4ZT-NC(4-6)
	5	否	4	250V	A	否	KYF12J5ZT-NC(4-6)
	6	否	2	60V	A	否	KYF12J6ZT-NC(4-6)
	8	否	2	60V	A	否	KYF12J8ZT-NC(4-6)
	12	否	2	24V	A	否	KYF12J12ZT-NC(4-6)
	4	否		250V	B	否	B-KYF12J4ZT-NC(4-6)
	5	否		250V	B	否	B-KYF12J5ZT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	D	否	D-KYF12J4ZT-NC(4-6)

M12 航空插头




- 说明
- 产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级（针式）
- 产品特点
- ☆、接线可选螺丝压紧，可选焊线线缆可选。
 - ☆、可选全屏蔽功能
 - ☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
 - ☆、可选指示灯功能
 - ☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	是否带线	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头	3	否	4	250V	A	否	KYF12J3WT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	A	否	KYF12J4WT-NC(4-6)
	5	否	4	250V	A	否	KYF12J5WT-NC(4-6)
	6	否	2	60V	A	否	KYF12J6WT-NC(4-6)
	8	否	2	60V	A	否	KYF12J8WT-NC(4-6)
	12	否	2	24V	A	否	KYF12J12WT-NC(4-6)
	4	否		250V	B	否	B-KYF12J4WT-NC(4-6)
	5	否		250V	B	否	B-KYF12J5WT-NC(4-6)
	4	否	4	250V	D	否	D-KYF12K4WT-NC(4-6)

M12 航空插头

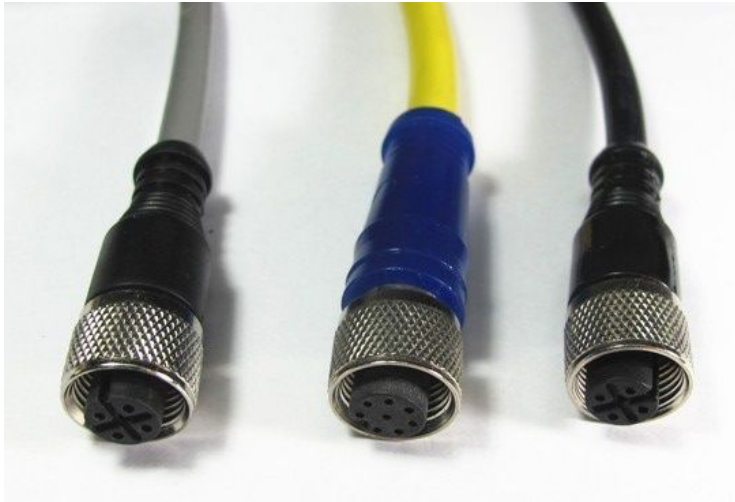

- 说明
- 产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级(孔式)
- 产品特点
- ☆、PVC、PUR/屏蔽、防阻燃、高柔性线缆可选。
 - ☆、可选全屏蔽功能
 - ☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
 - ☆、可选指示灯功能
 - ☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	线长 PVC	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头 预制	3	2	4	250V	A	否	KYF12K3ZT-L2M
	4	2	4	250V	A	否	KYF12K4ZT-L2M
	5	2	4	250V	A	否	KYF12K5ZT-L2M
	6	2	2	60V	A	否	KYF12K6ZT-L2M
	8	2	2	60V	A	否	KYF12K8ZT-L2M
	12	2	2	24V	A	否	KYF12K12ZT-L2M,PB
	4	2		250V	B	否	B-KYF12K4ZT-L2M
	5	2		250V	B	否	B-KYF12K5ZT-L2M
	4	2	4	250V	D	否	D-KYF12K4ZT-L2M(CATS)

M12 航空插头



	说明
	产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级(孔式)
	产品特点
	☆、PVC、PUR/屏蔽、防阻燃、高柔性线缆可选。
	☆、可选全屏蔽功能
	☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
	☆、可选指示灯功能
	☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	线长 PVC	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头 预制带线	3	2	4	250V	A	否	KYF12K3WT-L2M
	4	2	4	250V	A	否	KYF12K4WT-L2M
	5	2	4	250V	A	否	KYF12K5WT-L2M
	6	2	2	60V	A	否	KYF12K6WT-L2M
	8	2	2	60V	A	否	KYF12K8WT-L2M
	12	2	2	24V	A	否	KYF12K12WT-L2M,PB
	4	2		250V	B	否	B-KYF12K4WT-L2M
	5	2		250V	B	否	B-KYF12K5WT-L2M
	4	2	4	250V	D	否	D-KYF12K4WT-L2M(CAT5)

M12 航空插头



- 说明
- 产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级(孔式)
- 产品特点
- ☆、PVC、PUR/屏蔽、防阻燃、高柔性线缆可选。
 - ☆、可选全屏蔽功能
 - ☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
 - ☆、可选指示灯功能
 - ☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	线长 PVC	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头 预制带线	3	2	4	250V	A	否	KYF12J3ZT-L2M
	4	2	4	250V	A	否	KYF12J4ZT-L2M
	5	2	4	250V	A	否	KYF12J5ZT-L2M
	6	2	2	60V	A	否	KYF12J6ZT-L2M
	8	2	2	60V	A	否	KYF12J8ZT-L2M
	12	2	2	24V	A	否	KYF12J12ZT-L2M.PB
	4	2		250V	B	否	B-KYF12J4ZT-L2M
	5	2		250V	B	否	B-KYF12J5ZT-L2M
	4	2	4	250V	D	否	D-KYF12K4JT-L2M(CAT5)

M12 航空插头



说明
产品：用于传感器、IO 连接。标准 M12 连接螺纹，端口：2、3、5、8 多芯选择，出线长度客户定制，IP67 防护等级(孔式)
产品特点
☆、PVC、PUR/屏蔽、防阻燃、高柔性线缆可选。
☆、可选全屏蔽功能
☆、A 编码、B 编码、D 编码接口
☆、可选指示灯功能
☆、可接受定做

型号列表

描述	芯数	线长 PVC	电流	电压	编码	是否屏蔽	型号
M12 航空插头 预制带线	3	2	4	250V	A	否	KYF12J3WT-L2M
	4	2	4	250V	A	否	KYF12J4WT-L2M
	5	2	4	250V	A	否	KYF12J5WT-L2M
	6	2	2	60V	A	否	KYF12J6WT-L2M
	8	2	2	60V	A	否	KYF12J8WT-L2M
	12	2	2	24V	A	否	KYF12J12WT-L2M.PB
	4	2		250V	B	否	B-KYF12J4WT-L2M
	5	2		250V	B	否	B-KYF12J5WT-L2M
	4	2	4	250V	D	否	D-KYF12J4WT-L2M(CATS)