

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 产品接触点接插件镀金工艺



胡保鑫 经理

Mb:182 1753 9767

QQ:1804809000



专一于传感器连接器、防水连接器与插座、高温高密封连接器、仪器仪表连接器、I/O分线模块、压力传感器、不锈钢精密加工之制造服务，专业接受定制。

公司成功通过ISO9001: 2008质量体系认证
产品通过CE/LVD CE/EMC及IP67防护等级认证

上海科迎法电气科技有限公司
Shanghai Co-fly Technology Co.,Ltd

Add: 上海市漕河泾开发区桂平路471号5号楼2层
Tel:021-64822118 64822327 64822317 64822116


Fax:021-64822375

热线电话: 400-021-6687 Post:200235

E.mail:hu.bx@kyfbest.com

更多信息: www.kyfbest.com www.best2004.com


专业技术服务助手

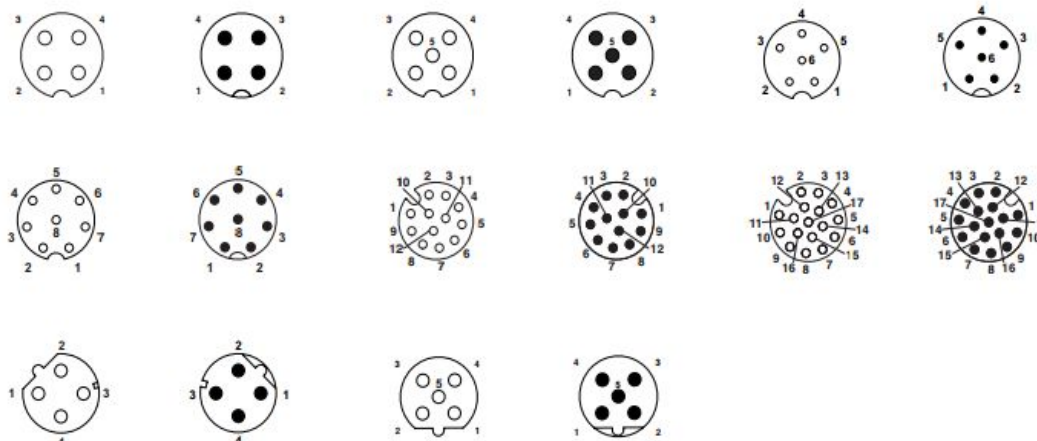

公司已通过 ISO9001: 2008 国际质量体系认证，产品已通过欧盟 CE/LVD CE/EMC 环保指令认证，产品通过 IP67 防护认证。

本文本由胡保鑫工程师编辑，且版权属上海科迎法电气科技有限公司所有。咨询热线: 021-6482 2118 电话: 182 1753 9767 邮箱: hu.bx@kyfbest.com

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

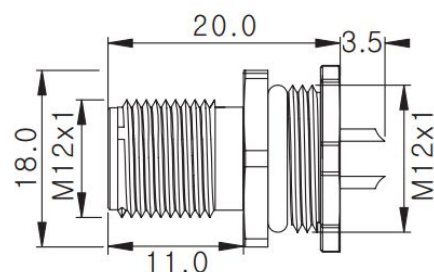


结构图




实物图

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	A	焊杯脚	3	KYF12J3Z/M12-N-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	4	KYF12J4Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	5	KYF12J5Z/M12-N-Q
发: 是	A	焊杯脚	6	KYF12J6Z/M12-N-Q
	A	焊杯脚	8	KYF12J8Z/M12-N-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12J12Z/M12-N-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12J17Z/M12-N-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12J2Z/M12-N-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12J3Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12J4Z/M12-N-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12J5Z/M12-N-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12J2Z/M12-N-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12J3Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12J4Z/M12-N-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12J5Z/M12-N-Q


A-coding

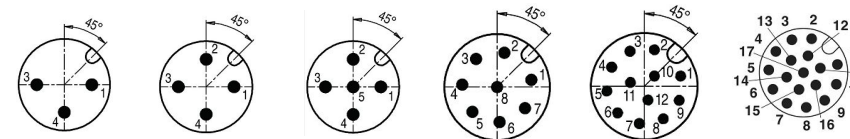

B-coding



D-coding



QQ二维码




微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	圆柱脚	3	KYF12J3Z/M12-N-T
M12X1	A	圆柱脚	4	KYF12J4Z/M12-N-T
镀金工艺	A	圆柱脚	5	KYF12J5Z/M12-N-T
是否特殊结构研	A	圆柱脚	6	KYF12J6Z/M12-N-T
发: 是	A	圆柱脚	8	KYF12J8Z/M12-N-T
	A	圆柱脚	12	KYF12J12Z/M12-N-T
	A	焊杯脚	17	KYF12J17Z/M12-N-T

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	圆柱脚	2	B-KYF12J2Z/M12-N-T
镀金工艺	B	圆柱脚	3	B-KYF12J3Z/M12-N-T
是否特殊结构研	B	圆柱脚	4	B-KYF12J4Z/M12-N-T
发: 是	B	圆柱脚	5	B-KYF12J5Z/M12-N-T

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	圆柱脚)	3	D-KYF12J2Z/M12-N-T
镀金工艺	D	圆柱脚	3	D-KYF12J3Z/M12-N-T
是否特殊结构研	D	圆柱脚	4	D-KYF12J4Z/M12-N-T
发: 是	D	圆柱脚	5	D-KYF12J5Z/M12-N-T

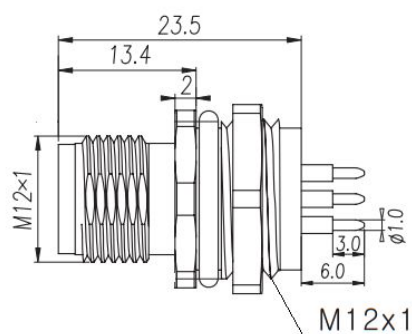


结构图




实物图


A-coding

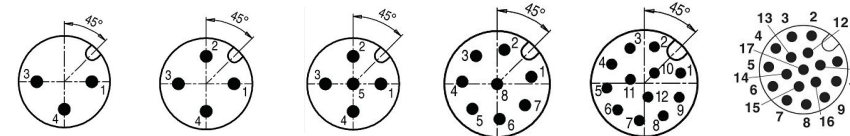

B-coding



D-coding



QQ二维码




微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	A	500mm	3	KYF12J3Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	4	KYF12J4Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	5	KYF12J5Z/M12-N-L0.5M
发: 是	A	500mm	6	KYF12J6Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	8	KYF12J8Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12J12Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12J17Z/M12-N-L0.5M

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12J2Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12J3Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12J4Z/M12-N-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12J5Z/M12-N-L0.5M


	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12J2Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12J3Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12J4Z/M12-N-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12J5Z/M12-N-L0.5M

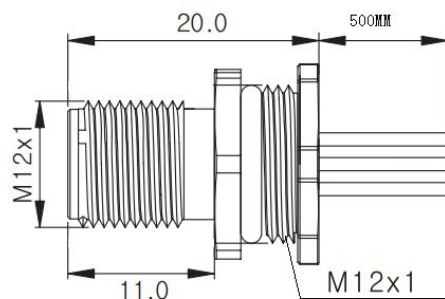


结构图



实物图

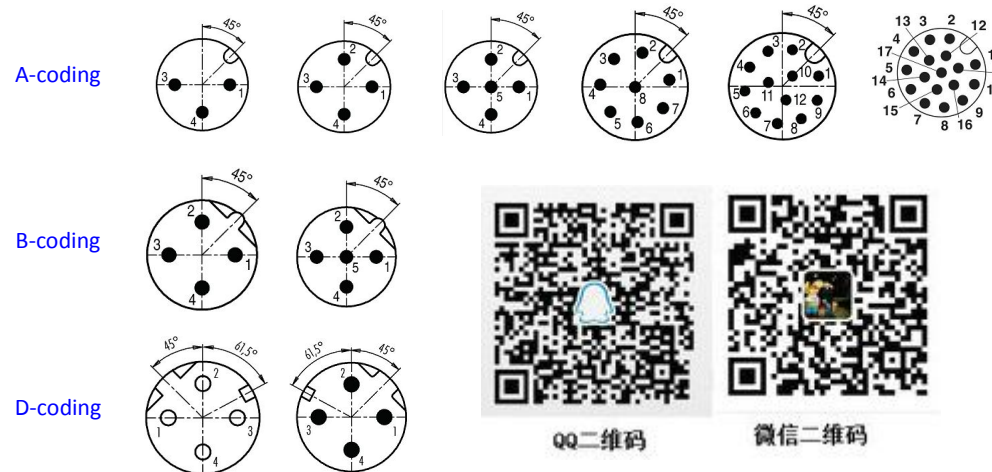

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

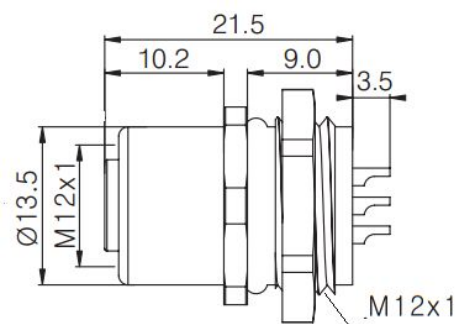


结构图



实物图

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	焊杯脚	3	KYF12K3Z/M12-N-Q
M12X1	A	焊杯脚	4	KYF12K4Z/M12-N-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	5	KYF12K5Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	6	KYF12K6Z/M12-N-Q
发: 是	A	焊杯脚	8	KYF12K8Z/M12-N-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12K12Z/M12-N-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12K17Z/M12-N-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12K2Z/M12-N-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12K3Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12K4Z/M12-N-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12K5Z/M12-N-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12K2Z/M12-N-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12K3Z/M12-N-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12K4Z/M12-N-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12K5Z/M12-N-Q

A-coding

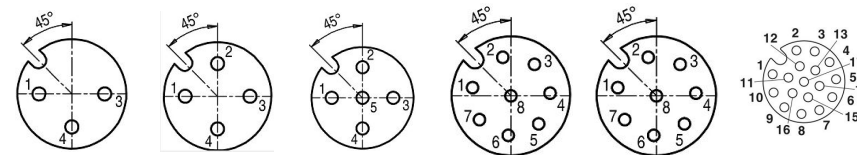

B-coding

D-coding




QQ二维码



微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

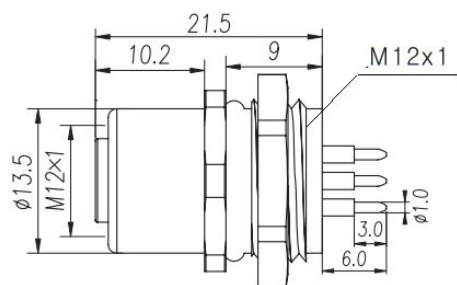


结构图




实物图

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	A	圆柱脚	3	KYF12K3Z/M12-N-T
镀金工艺	A	圆柱脚	4	KYF12K4Z/M12-N-T
是否特殊结构研	A	圆柱脚	5	KYF12K5Z/M12-N-T
发: 是	A	圆柱脚	6	KYF12K6Z/M12-N-T
	A	圆柱脚	8	KYF12K8Z/M12-N-T
	A	圆柱脚	12	KYF12K12Z/M12-N-T
	A	焊杯脚	17	KYF12K17Z/M12-N-T
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	圆柱脚	2	B-KYF12K2Z/M12-N-T
镀金工艺	B	圆柱脚	3	B-KYF12K3Z/M12-N-T
是否特殊结构研	B	圆柱脚	4	B-KYF12K4Z/M12-N-T
发: 是	B	圆柱脚	5	B-KYF12K5Z/M12-N-T
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	圆柱脚)	3	D-KYF12K2Z/M12-N-T
镀金工艺	D	圆柱脚	3	D-KYF12K3Z/M12-N-T
是否特殊结构研	D	圆柱脚	4	D-KYF12K4Z/M12-N-T
发: 是	D	圆柱脚	5	D-KYF12K5Z/M12-N-T


A-coding

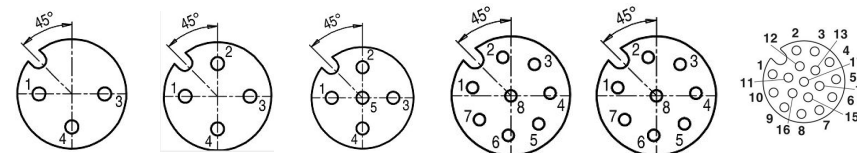

B-coding



D-coding




QQ二维码



微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

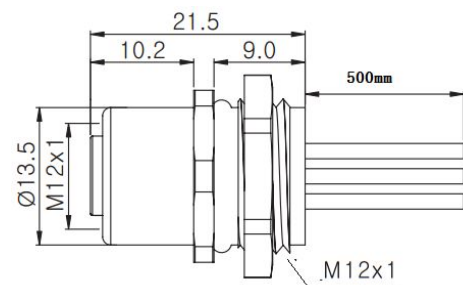


结构图




实物图

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	A	500mm	3	KYF12K3Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	4	KYF12K4Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	5	KYF12K5Z/M12-N-L0.5M
发: 是	A	500mm	6	KYF12K6Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	8	KYF12K8Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12K12Z/M12-N-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12K17Z/M12-N-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12K2Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12K3Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12K4Z/M12-N-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12K5Z/M12-N-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12K2Z/M12-N-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12K3Z/M12-N-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12K4Z/M12-N-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12K5Z/M12-N-L0.5M


A-coding

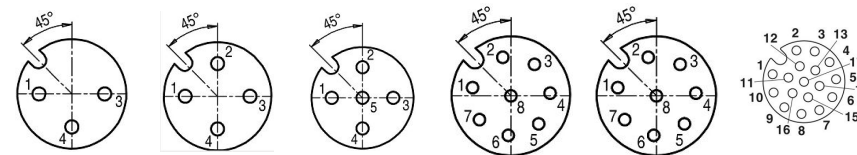

B-coding



D-coding



QQ二维码




微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N \Omega$	$\leq 8N \Omega$	$\leq 8N \Omega$	$\leq 8N \Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N \Omega$	$\geq 100N \Omega$	$\geq 100N \Omega$	$\geq 100N \Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	焊杯脚	3	KYF12J3Z--PG9-M-Q
M12X1	A	焊杯脚	4	KYF12J4Z-PG9-M-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	5	KYF12J5Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	6	KYF12J6Z-PG9-M-Q
发: 是	A	焊杯脚	8	KYF12J8Z-PG9-M-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12J12Z-PG9-M-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12J17Z-PG9-M-Q

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12J2Z-PG9-M-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12J3Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12J4Z-PG9-M-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12J5Z-PG9-M-Q

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12J2Z-PG9-M-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12J3Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12J4Z-PG9-M-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12J5Z-PG9-M-Q

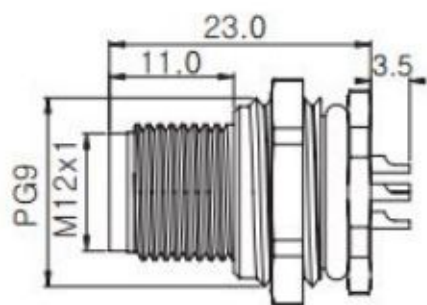


结构图




实物图


A-coding

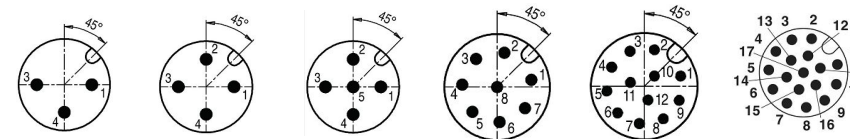

B-coding



D-coding



QQ二维码




微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)


	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	圆柱脚	3	KYF12J3Z-PG9-M-T
M12X1	A	圆柱脚	4	KYF12J4Z-PG9-M-T
镀金工艺	A	圆柱脚	5	KYF12J5Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	A	圆柱脚	6	KYF12J6Z-PG9-M-T
发: 是	A	圆柱脚	8	KYF12J8Z-PG9-M-T
	A	圆柱脚	12	KYF12J12Z-PG9-M-T
	A	焊杯脚	17	KYF12J17Z-PG9-M-T

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	圆柱脚	2	B-KYF12J2Z-PG9-M-T
镀金工艺	B	圆柱脚	3	B-KYF12J3Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	B	圆柱脚	4	B-KYF12J4Z-PG9-M-T
发: 是	B	圆柱脚	5	B-KYF12J5Z-PG9-M-T


	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	圆柱脚)	3	D-KYF12J2Z-PG9-M-T
镀金工艺	D	圆柱脚	3	D-KYF12J3Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	D	圆柱脚	4	D-KYF12J4Z-PG9-M-T
发: 是	D	圆柱脚	5	D-KYF12J5Z-PG9-M-T

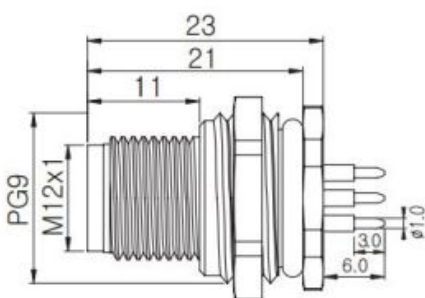

结构图

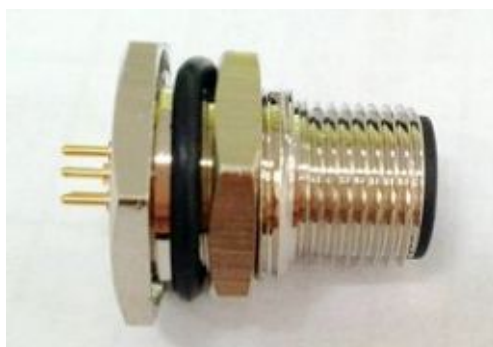


实物图

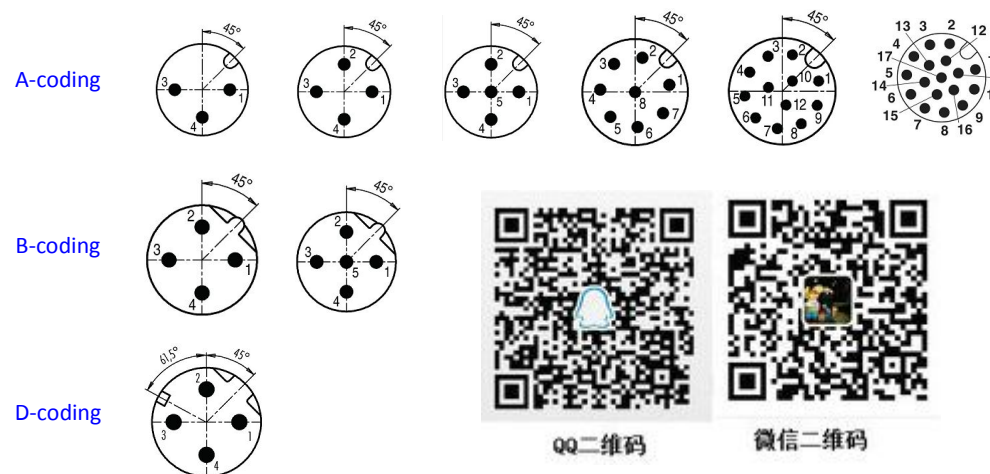

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)


	Coding	电缆长度	芯数	物料号
	A	500mm	3	KYF12J3Z-PG9-M-L0.5M
M12X1	A	500mm	4	KYF12J4Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	5	KYF12J5Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	6	KYF12J6Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	A	500mm	8	KYF12J8Z-PG9-M-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12J12Z-PG9-M-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12J17Z-PG9-M-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12J2Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12J3Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12J4Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12J5Z-PG9-M-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12J2Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12J3Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12J4Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12J5Z-PG9-M-L0.5M

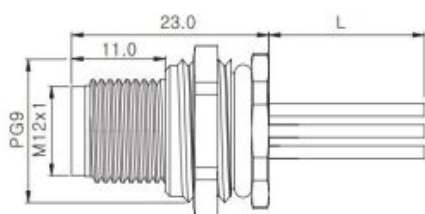

结构图




实物图

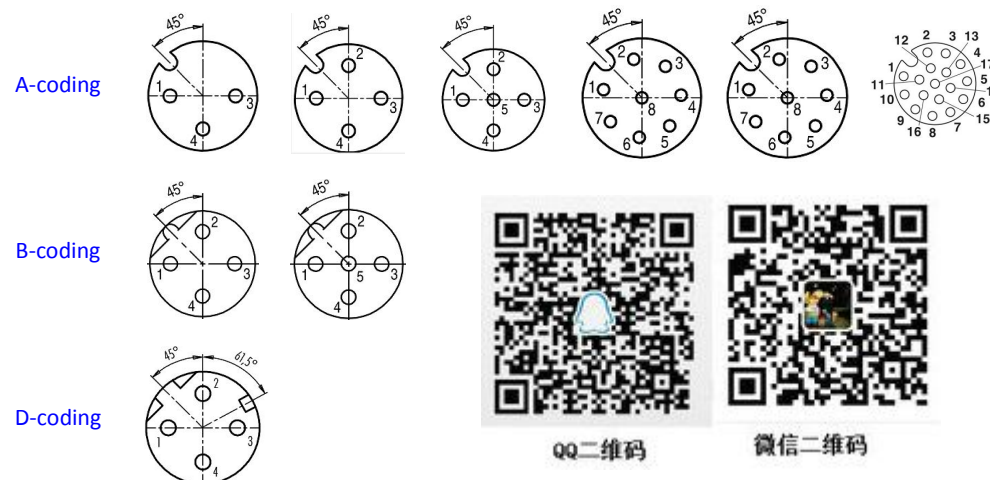

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)


	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	焊杯脚	3	KYF12K3Z-PG9-M-Q
M12X1	A	焊杯脚	4	KYF12K4Z-PG9-M-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	5	KYF12K5Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	6	KYF12K6Z-PG9-M-Q
发: 是	A	焊杯脚	8	KYF12K8Z-PG9-M-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12K12Z-PG9-M-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12K17Z-PG9-M-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12K2Z-PG9-M-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12K3Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12K4Z-PG9-M-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12K5Z-PG9-M-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12K2Z-PG9-M-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12K3Z-PG9-M-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12K4Z-PG9-M-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12K5Z-PG9-M-Q

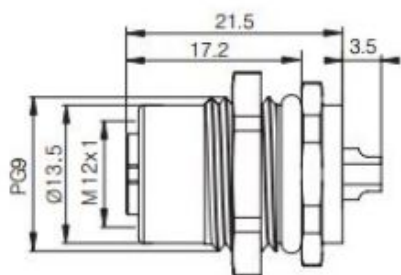

结构图



实物图

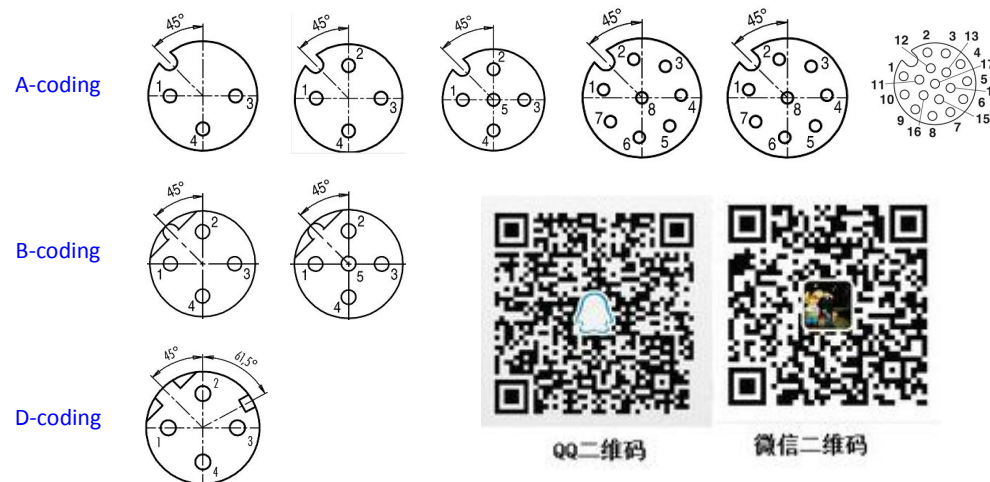


电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω	≤8N Ω
Insulation resistance	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω	≥100N Ω
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	圆柱脚	3	KYF12K3Z-PG9-M-T
M12X1	A	圆柱脚	4	KYF12K4Z-PG9-M-T
镀金工艺	A	圆柱脚	5	KYF12K5Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	A	圆柱脚	6	KYF12K6Z-PG9-M-T
发: 是	A	圆柱脚	8	KYF12K8Z-PG9-M-T
	A	圆柱脚	12	KYF12K12Z-PG9-M-T
	A	焊杯脚	17	KYF12K17Z-PG9-M-T

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	圆柱脚	2	B-KYF12K2Z-PG9-M-T
镀金工艺	B	圆柱脚	3	B-KYF12K3Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	B	圆柱脚	4	B-KYF12K4Z-PG9-M-T
发: 是	B	圆柱脚	5	B-KYF12K5Z-PG9-M-T


	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	圆柱脚)	3	D-KYF12K2Z-PG9-M-T
镀金工艺	D	圆柱脚	3	D-KYF12K3Z-PG9-M-T
是否特殊结构研	D	圆柱脚	4	D-KYF12K4Z-PG9-M-T
发: 是	D	圆柱脚	5	D-KYF12K5Z-PG9-M-T

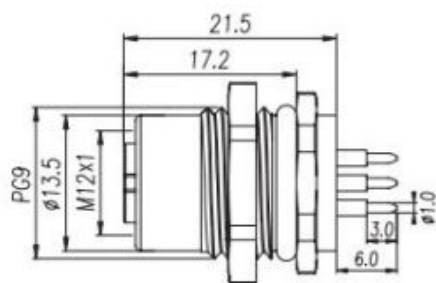

结构图



实物图

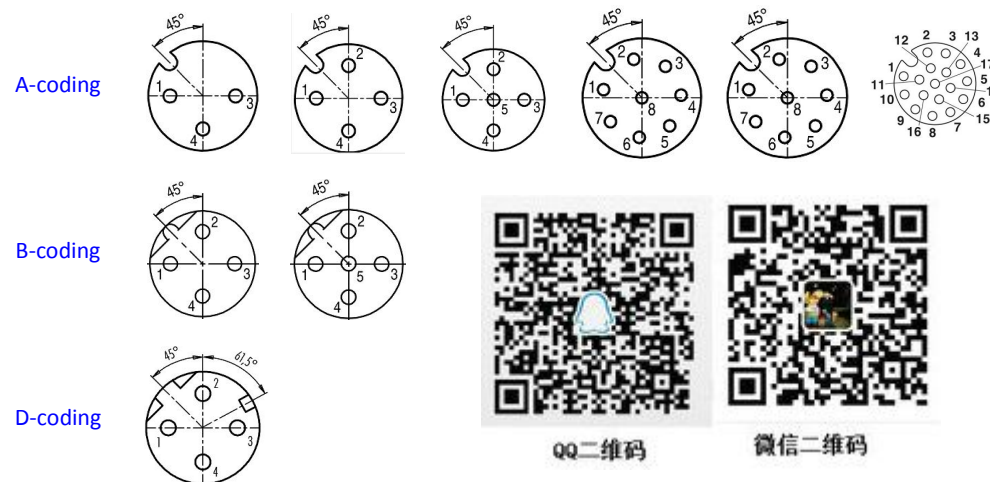


电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
	A	500mm	3	KYF12K3Z-PG9-M-L0.5M
M12X1	A	500mm	4	KYF12K4Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	5	KYF12K5Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	6	KYF12K6Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	A	500mm	8	KYF12K8Z-PG9-M-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12K12Z-PG9-M-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12K17Z-PG9-M-L0.5M

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12K2Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12K3Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12K4Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12K5Z-PG9-M-L0.5M


	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12K2Z-PG9-M-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12K3Z-PG9-M-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12K4Z-PG9-M-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12K5Z-PG9-M-L0.5M

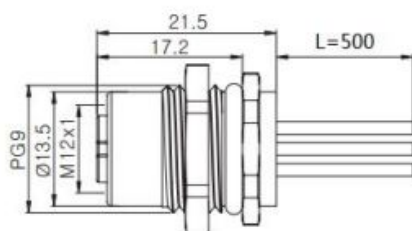


结构图



实物图

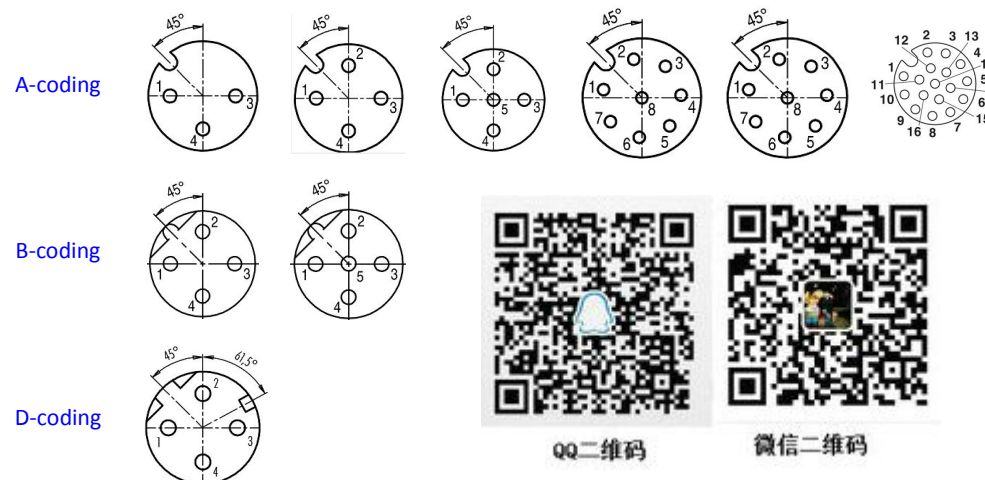


电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\ \Omega$	$\leq 8N\ \Omega$	$\leq 8N\ \Omega$	$\leq 8N\ \Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\ \Omega$	$\geq 100N\ \Omega$	$\geq 100N\ \Omega$	$\geq 100N\ \Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

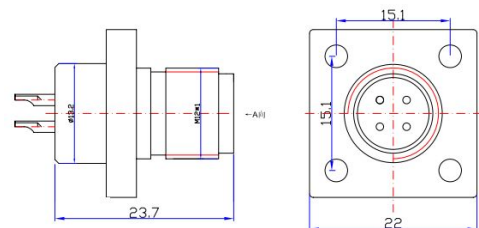


	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	A	焊杯脚	3	KYF12J3Z-F22-15-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	4	KYF12J4Z-F22-15-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	5	KYF12J5Z-F22-15-Q
发: 是	A	焊杯脚	6	KYF12J6Z-F22-15-Q
	A	焊杯脚	8	KYF12J8Z-F22-15-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12J12Z-F22-15-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12J17Z-F22-15-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12J2Z-F22-15-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12J3Z-F22-15-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12J4Z-F22-15-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12J5Z-F22-15-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12J2Z-F22-15-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12J3Z-F22-15-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12J4Z-F22-15-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12J5Z-F22-15-Q


A-coding

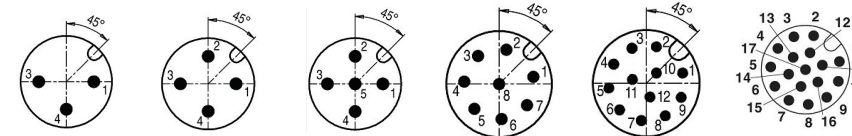

B-coding



D-coding




QQ二维码



微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

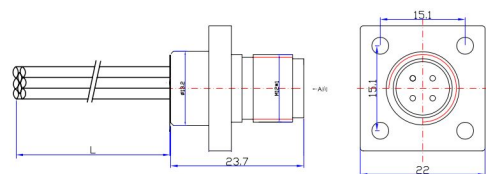


结构图




实物图

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	A	500mm	3	KYF12J3Z-F22-15-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	4	KYF12J4Z-F22-15-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	5	KYF12J5Z-F22-15-L0.5M
发: 是	A	500mm	6	KYF12J6Z-F22-15-L0.5M
	A	500mm	8	KYF12J8Z-F22-15-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12J12Z-F22-15-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12J17Z-F22-15-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12J2Z-F22-15-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12J3Z-F22-15-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12J4Z-F22-15-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12J5Z-F22-15-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12J2Z-F22-15-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12J3Z-F22-15-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12J4Z-F22-15-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12J5Z-F22-15-L0.5M


A-coding

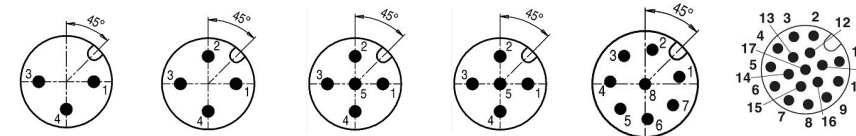

B-coding



D-coding






QQ二维码





微信二维码

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection	Screw connection
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)

	Coding	针脚规格	芯数	物料号
	A	焊杯脚	3	KYF12K3Z-F26-20-Q
M12X1	A	焊杯脚	4	KYF12K4Z-F26-20-Q
镀金工艺	A	焊杯脚	5	KYF12K5Z-F26-20-Q
是否特殊结构研	A	焊杯脚	6	KYF12K6Z-F26-20-Q
发: 是	A	焊杯脚	8	KYF12K8Z-F26-20-Q
	A	焊杯脚	12	KYF12K12Z-F26-20-Q
	A	焊杯脚	17	KYF12K17Z-F26-20-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	B	焊杯脚	2	B-KYF12K2Z-F26-20-Q
镀金工艺	B	焊杯脚	3	B-KYF12K3Z-F26-20-Q
是否特殊结构研	B	焊杯脚	4	B-KYF12K4Z-F26-20-Q
发: 是	B	焊杯脚	5	B-KYF12K5Z-F26-20-Q
	Coding	针脚规格	芯数	物料号
M12X1	D	焊杯脚	3	D-KYF12K2Z-F26-20-Q
镀金工艺	D	焊杯脚	3	D-KYF12K3Z-F26-20-Q
是否特殊结构研	D	焊杯脚	4	D-KYF12K4Z-F26-20-Q
发: 是	D	焊杯脚	5	D-KYF12K5Z-F26-20-Q

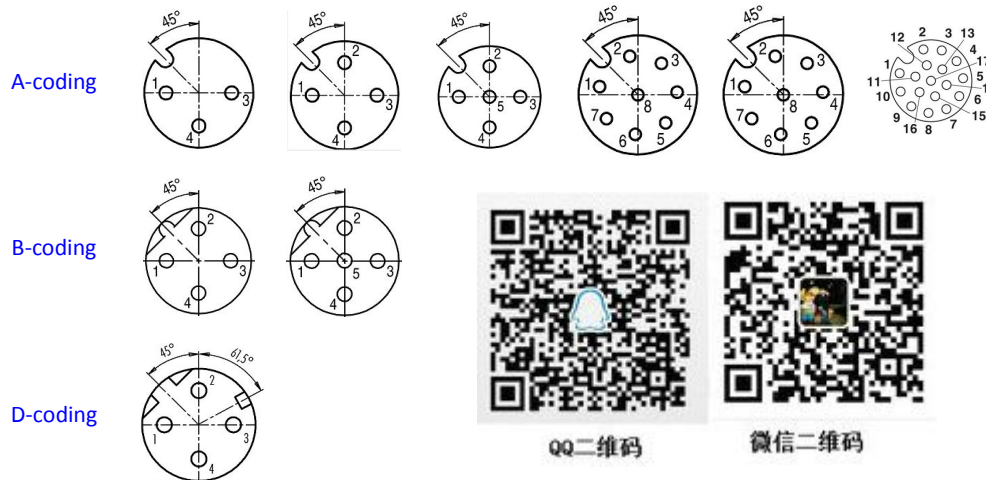

电气参数	2-PIN/3-PIN/4-PIN	5-PIN	6-PIN/8-PIN	12-PIN/17-PIN
额定电流	4A	4A	2A	1.5A
额定电压	250V	60V	30V	30V
电压类别	II	II	II	II
Contact resistance	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$	$\leq 8N\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$	$\geq 100N\Omega$
Pollution degree	3	3	3	3
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67
温度范围	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃	-20℃~+85℃
机械参数				
键位	A/B/D	A/B	A	A
安装板	PA	PA	PA	PA
接插件表面工艺	镀金	镀金	镀金	镀金
Type of connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction	Screw connction
标准壳体材质	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)	铜合金 (镀镍)








结构图





实物图

	Coding	电缆长度	芯数	物料号
	A	500mm	3	KYF12K3Z-F26-20-L0.5M
M12X1	A	500mm	4	KYF12K4Z-F26-20-L0.5M
镀金工艺	A	500mm	5	KYF12K5Z-F26-20-L0.5M
是否特殊结构研	A	500mm	6	KYF12K6Z-F26-20-L0.5M
发: 是	A	500mm	8	KYF12K8Z-F26-20-L0.5M
	A	500mm	12	KYF12K12Z-F26-20-L0.5M
	A	500mm	17	KYF12K17Z-F26-20-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	B	500mm	2	B-KYF12K2Z-F26-20-L0.5M
镀金工艺	B	500mm	3	B-KYF12K3Z-F26-20-L0.5M
是否特殊结构研	B	500mm	4	B-KYF12K4Z-F26-20-L0.5M
发: 是	B	500mm	5	B-KYF12K5Z-F26-20-L0.5M
	Coding	电缆长度	芯数	物料号
M12X1	D	500mm	3	D-KYF12K2Z-F26-20-L0.5M
镀金工艺	D	500mm	3	D-KYF12K3Z-F26-20-L0.5M
是否特殊结构研	D	500mm	4	D-KYF12K4Z-F26-20-L0.5M
发: 是	D	500mm	5	D-KYF12K5Z-F26-20-L0.5M


A-coding



B-coding



D-coding



QQ二维码



微信二维码