

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒预制电缆 PNP 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件



环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	16*0.34mm ² +3*0.75mm ²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L5M. PB-II
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L5M. PB. 304-II
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L10M. PB-II
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L10M. PB. 304-II
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L15M. PB-II
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-L15M. PB. 304-II

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-PNP-L10M. PB

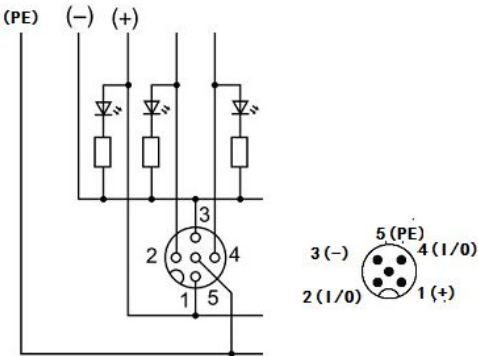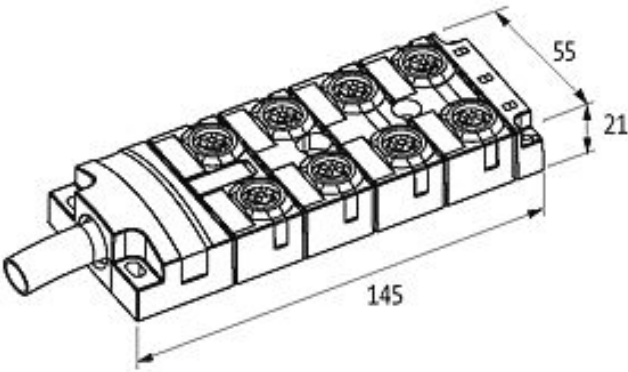

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒预制电缆 NPN 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件



环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	16*0.34mm ² +3*0.75mm ²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L5M. PB-II
5M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L5M. PB. 304-II
10M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L10M. PB-II
10M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L10M. PB. 304-II
15M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L15M. PB-II
15M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-L15M. PB. 304-II

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-NPN-L10M. PB

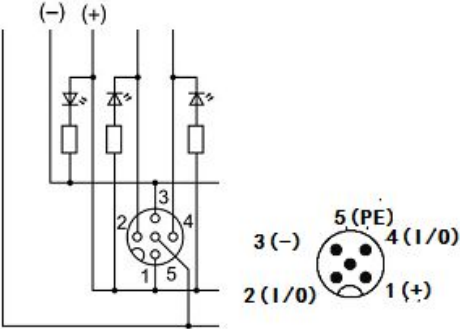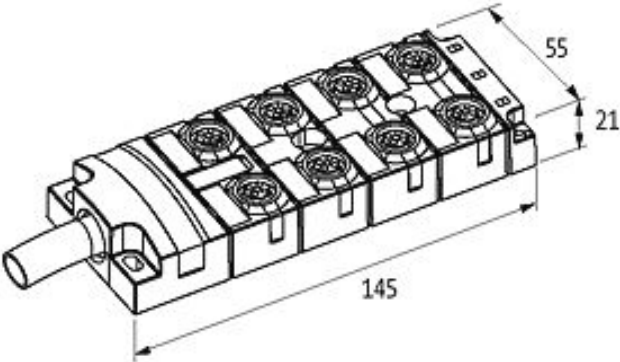

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒预制电缆无源型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装

带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装

预接线预制电缆，长度可选

密封的因为完全灌封

高品质的宽线径的 PUR 电缆

材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件

环境温度（运行）

-40°C~+90°C

外壳防护等级

IP67/IP68

是否耐腐蚀

是

常规

接触电阻

≤5 mΩ

绝缘电阻

≥100 MΩ

状态显示

否

电涌电压类别

II

污染等级



3

电缆规格

16*0.34mm²+3*0.75mm²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L5M. PB-II
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L5M. PB. 304-II
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L10M. PB-II
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L10M. PB. 304-II
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L15M. PB-II
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-L15M. PB. 304-II

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-V-L10M. PB

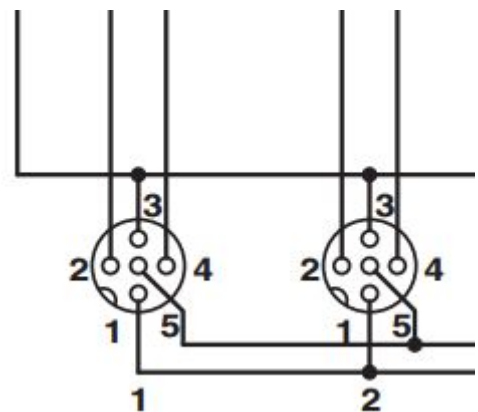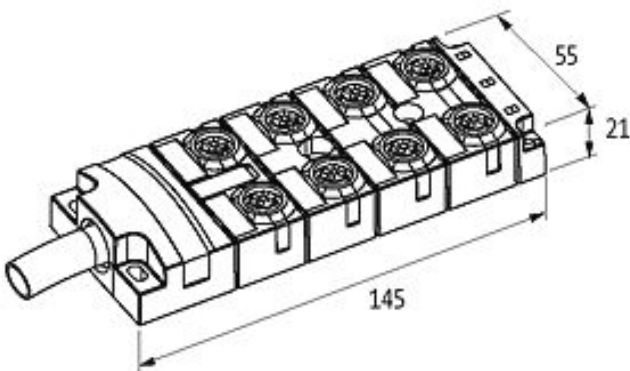

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒插座式 PNP 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢



环境条件

环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. 304-II
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. PB. 304-II
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-PNP-M23J19. 304-II

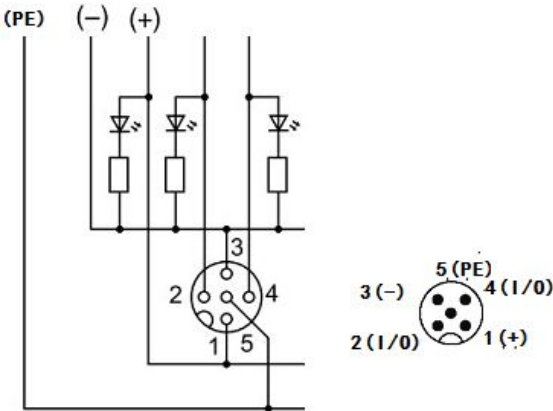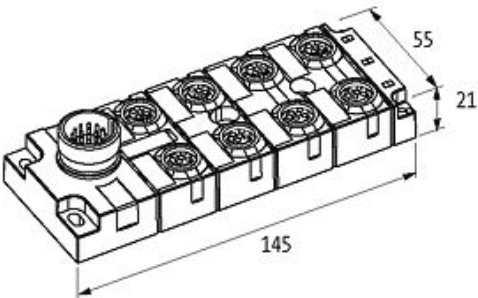

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67





坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒插座式 NPN 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件

环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是
	常规
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
5M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II
10M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
10M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II
15M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
15M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II

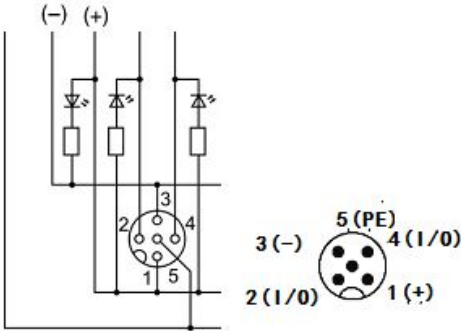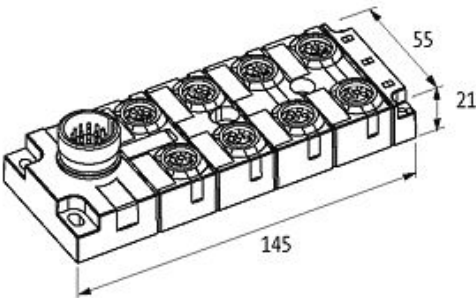

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 8 口座分线盒插座式无源型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢



环境条件

环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. 304-11
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. PB. 304-11
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF8K-M12-K5-V-M23J19. 304-11

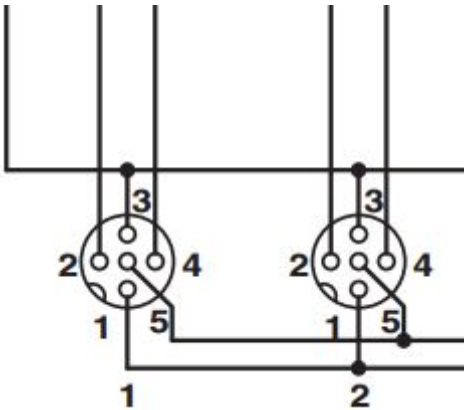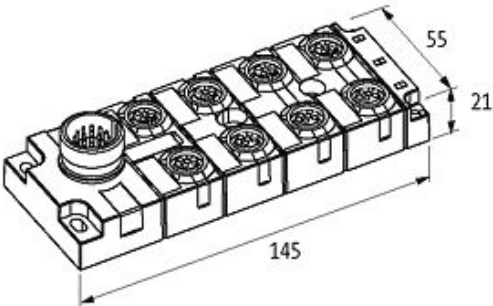

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 4 口座分线盒预制电缆 PNP 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件



环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	8*0.34mm ² +3*0.75mm ²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L5M. PB-11
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L5M. PB. 304-11
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L10M. PB-11
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L10M. PB. 304-11
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L15M. PB-11
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-L15M. PB. 304-11

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-PNP-L10M. PB

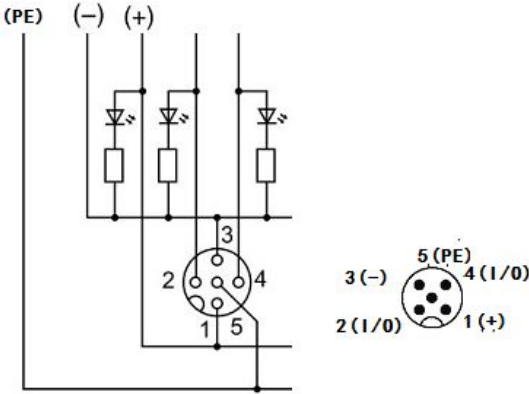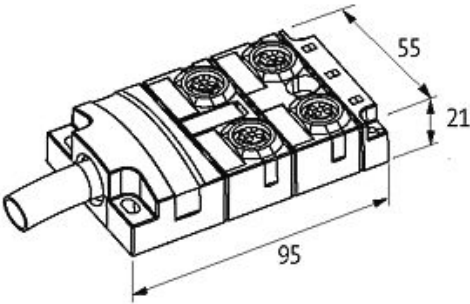

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 4 口座分线盒预制电缆 NPN 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件



环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	8*0.34mm ² +3*0.75mm ²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L5M. PB-II
5M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L5M. PB. 304-II
10M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L10M. PB-II
10M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L10M. PB. 304-II
15M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L15M. PB-II
15M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-L15M. PB. 304-II

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-NPN-L10M. PB

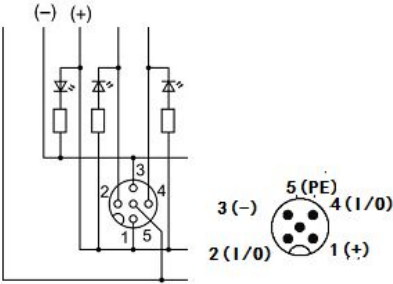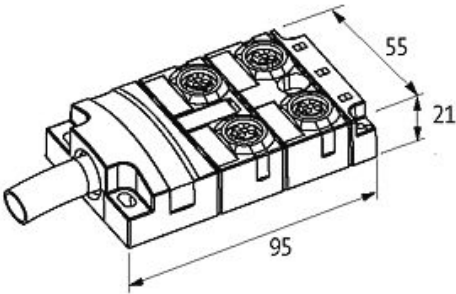

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 4 口座分线盒预制电缆无源型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装

带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装

预接线预制电缆，长度可选

密封的因为完全灌封

高品质的宽线径的 PUR 电缆

材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件

环境温度（运行）

-40°C~+90°C

外壳防护等级

IP67/IP68

是否耐腐蚀

是

常规

接触电阻

≤5 mΩ

绝缘电阻

≥100 MΩ

状态显示

否

电涌电压类别

II

污染等级



3

电缆规格

8*0.34mm²+3*0.75mm²

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L5M. PB-II
5M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L5M. PB. 304-II
10M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L10M. PB-II
10M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L10M. PB. 304-II
15M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L15M. PB-II
15M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-L15M. PB. 304-II

电缆长度标准 5M，其他长度物料备注方式 L10M. 如电缆长度 10M 料号：KYF8K-M12-K5-V-L10M. PB

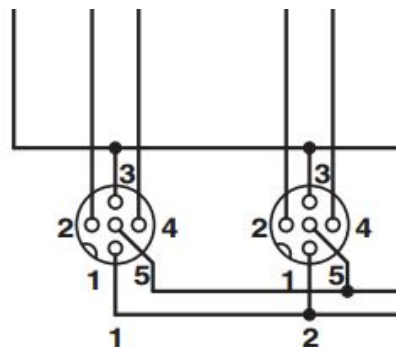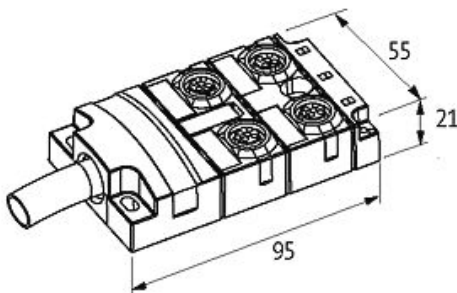

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



坚固，耐腐蚀，高密封 4 口座分线盒预制电缆 PNP 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装

带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装

预接线预制电缆，长度可选

密封的因为完全灌封

高品质的宽线径的 PUR 电缆

材质可选：铜合金或不锈钢

环境条件

环境温度（运行）

-40°C ~ +90°C

外壳防护等级

IP67/IP68

是否耐腐蚀

是

常规

接触电阻

≤ 5 mΩ

绝缘电阻

≥ 100 MΩ

状态显示

否

电涌电压类别

II



污染等级

3

电缆规格

无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB. 304-II
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB. 304-II
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB-II
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-PNP-M23J19. PB. 304-II

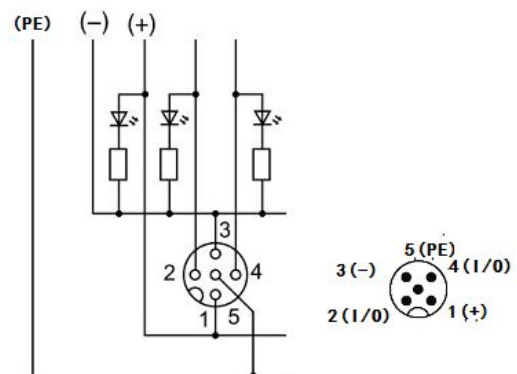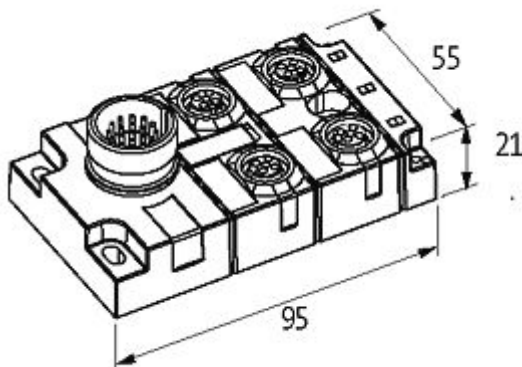


线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

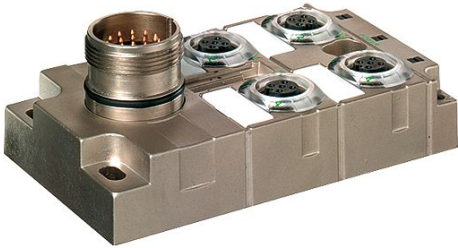

坚固，耐腐蚀，高密封口座分线盒预制电缆 NPN 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢



环境条件

环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
5M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II
10M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
10M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II
15M	NPN	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB-II
15M	NPN	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-NPN-M23J19. PB. 304-II

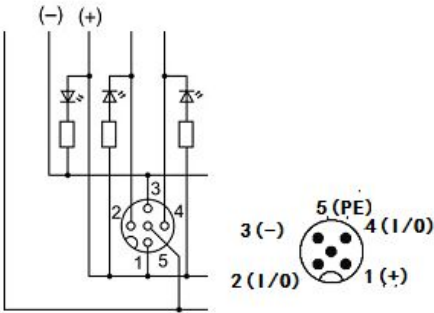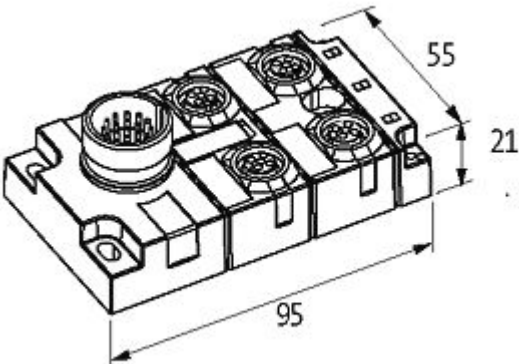


线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是其具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

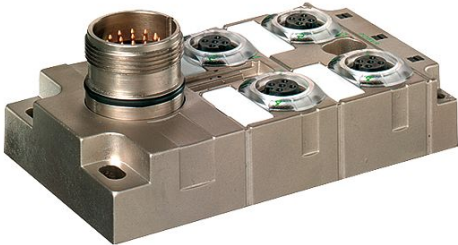

坚固，耐腐蚀，高密封 4 口座分线盒预制电缆 PNP 型双信号

使用预接线和经过测试的电缆来快速安装	带屏蔽模型用于 EMC 兼容安装
预接线预制电缆，长度可选	密封的因为完全灌封
高品质的宽线径的 PUR 电缆	材质可选：铜合金或不锈钢



环境条件

环境温度（运行）	-40℃~+90℃
外壳防护等级	IP67/IP68
是否耐腐蚀	是

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
电缆规格	无

电缆长度	指示等状态	外壳材质	额定电流/额定电压	特性	Co-fly 物料号
5M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
5M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB. 304-11
10M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
10M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB. 304-11
15M	PNP	铜合金	4A/24V	耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB-11
15M	PNP	不锈钢	4A/24V	防盐雾/耐腐蚀/放焊渣	KYF4K-M12-K5-V-M23J19. PB. 304-11

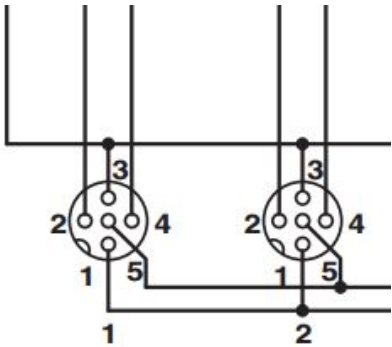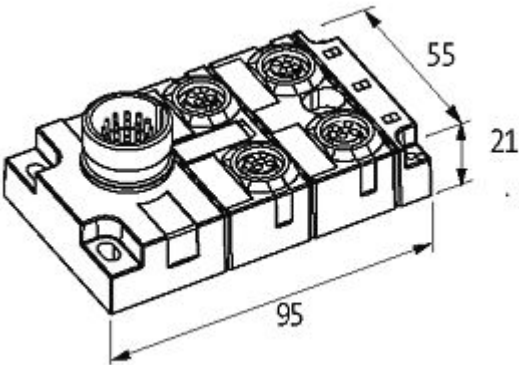

线路示意图

分线盒是为实现从控制柜到现场一致的插入解决方案而设计的。他们在组装和运输时可以很容易地分离。他们可以很容易地分离组装和运输。分线盒的特点是它具有能够承受机械力及热应力的金属外壳，使得他们能够适应在恶劣环境下的应用。

传感器分线盒可收集现场多个传感器的信号，并集中由一根电缆把信号送到您的接受装置。使布线简洁、节省空间及易维护，分线盒可以使您从繁琐的接线中解放出来。传感器分线盒在此起到了决定性的作用。控制设备到传感器分线盒之间铺设了一根主电缆用于替代数目众多的单独的电缆，且传感器和执行器都在现场直接连接。传感器分线盒带有4个、6个或8个插槽。双通道分线盒最多可连接16个传感器，每个插座都可以单独标识，可以在潮湿和多灰尘的工业环境中安全使用，尤其适用于食品，啤酒饮料，工程机械等行业。

传感器连接器及多端口分线盒

传感器分线盒可收集现场多个传感器的信号，并集中由一根电缆把信号送到您的接受装置。使布线简洁、节省空间及易维护，分线盒可以使您从繁琐的接线中解放出来。。传感器分线盒在此起到了决定性的作用。控制设备到传感器分线盒之间铺设了一根主电缆用于替代数目众多的单独的电缆，且传感器和执行器都在现场直接连接。M12 传感器分线盒带4个、6个或8个插槽，M12 传感器分线盒带6个、8个10或12个插槽。

主要适用于下列目标市场：

- 工业自动化生产线（如汽车、钢铁、食品、包装、设备等各种工业产品自动化生产线）
- 电力电气、石油、天然气、工业气体、工业液体、核电、矿山等恶劣工作环境下的电源连接、布线及检测
- 工业控制（如气压控制，液压控制及其它流体控制）
- 机械设备制造、医疗设备制造
- 军工产品制造
- 其它对 IP 防护级要求很高的工业及电子产品

分线盒用在开关和面板之间具有下列优点：

- 节省了60%的安装时间
- 减少了故障停机时间，电缆和开关都很容易更换
- 降低了对维护人员工作技能的要求，LED 指示可以帮助诊断故障信息

传感器连接器及多端口分线盒对于设备制造商的优势体现在：

1: 简化接线设计方案

- 减少接线时间
- 减少接线错误
- 减少设备制造时间
- 降低单台设备的成本

2: 减少材料

- 较少的端子
- 较少的 DIN 导轨
- 较少的电缆密封管
- 较小的电缆桥架
- 较小和较少的穿线管
- 更小和更便宜的盘柜

3: 其他优点

- 制造更小的设备
- 减少运输成本
- 减少框架和柜体的材料
- 减少人工

传感器连接器及多端口分线盒对于最终用户的优势体现在：

- 减少停机时间
- 更容易的计划维修
- 减少设备维护人员的数量

- 更小的设备
- 减少备件库存压力