


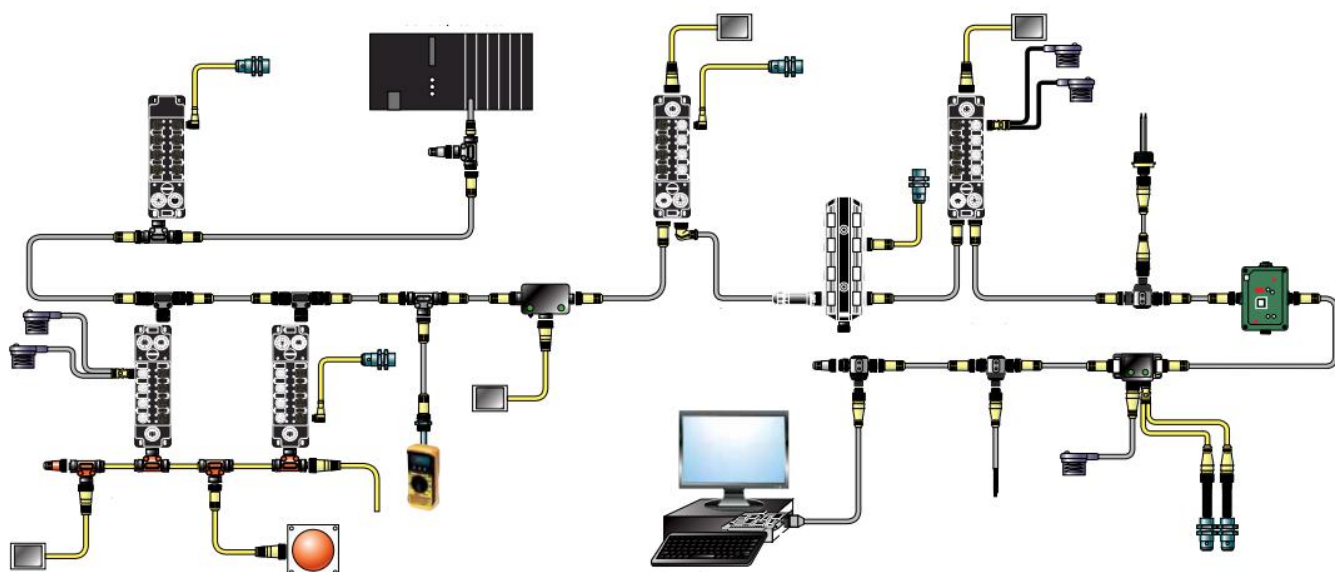

DeviceNet 总线拓扑连接系统

上海科迎法电气科技有限公司，专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品，专业提供现场布线连接产品以及布线方案的营销、服务、配套的企业，通过了 ISO9000 国际质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟 CE 认证，质量可靠性与技术标准已达到国际、国内技术先进水平。产品应用与配套，符合 ROHS 环保原材料，确保了科迎法电气连接产品绿色性能。管理细节的有效控制，保证了供期的确定性与质量的稳定性。

科迎法电气软硬件实力雄厚，拥有模具设计、机械设计、电气控制设计与研发能力，公司拥有注塑成型设备、车床、铣床、钻床、自动下线剥线机、绕线机、精密综合测量设备、精密天平、绝缘测试仪、耐压测试仪、磁力计、拉力测试仪、插拔力测试仪、IP 测试装置、自动灌胶机、扭力测试仪、温控烘箱、电缆连接器线、传感器装配线、插座装配线等等，以及紧密合作伙伴拥有的精密数控车床、日本和台湾产 CNC、数控铣床、自动送料下料的仪表车床等，还有三十多家可靠供应商的鼎力支持，我司已形成连接器、传感器及组件产品 300 万只的年供应能力。”

产品业已广泛应用于工程机械、汽车零部件生产线、电工电气系统、仪器仪表、矿产、石油天然气钻井防腐工程风能与太阳能、自来水工程、电站变电站、地铁机场、自控设备、自动化系统工程等众多领域。

产品已通过欧盟 CE/LVD CE/EMC 环保指令认证，可接受定制

网址：www.kyfbest.com



400 电话：400-021-6687

联系电话：021-6482 2118/2116/2327



优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧



适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5ZT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5ZT-NC (6-8)
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5ZT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5ZT-NC (6-8)

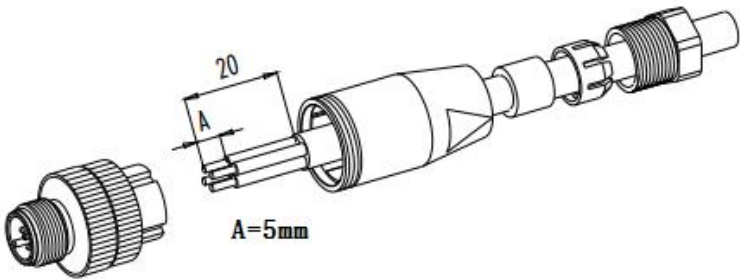



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧



适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5ZT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5ZT-NC (6-8)
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5ZT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5ZT-NC (6-8)

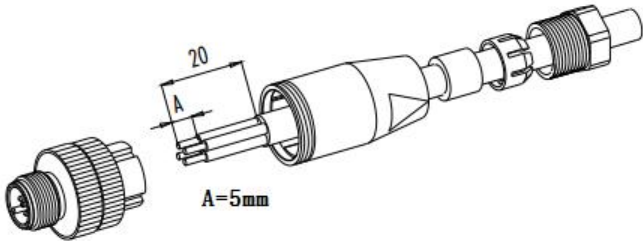



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧



适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5WT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5WT-NC (6-8)
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5WT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5WT-NC (6-8)

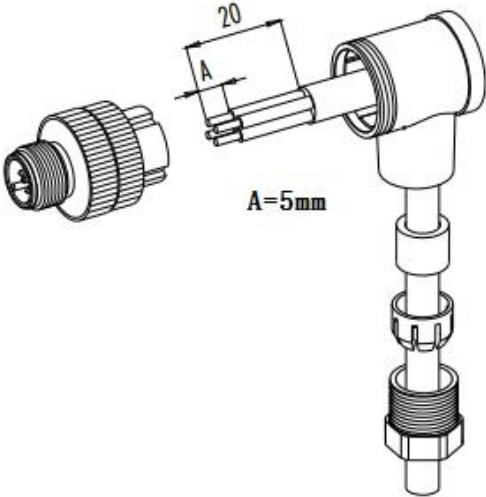



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧



适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5WT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5WT-NC (6-8)
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5WT-NC (4-6)
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5WT-NC (6-8)

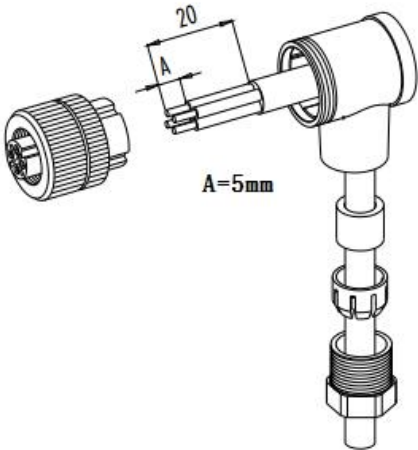



优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧



适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5ZT-NC (4-6) . PB
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12J5ZT-NC (6-8) . PB
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5ZT-NC (4-6) . PB
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12J5ZT-NC (6-8) . PB

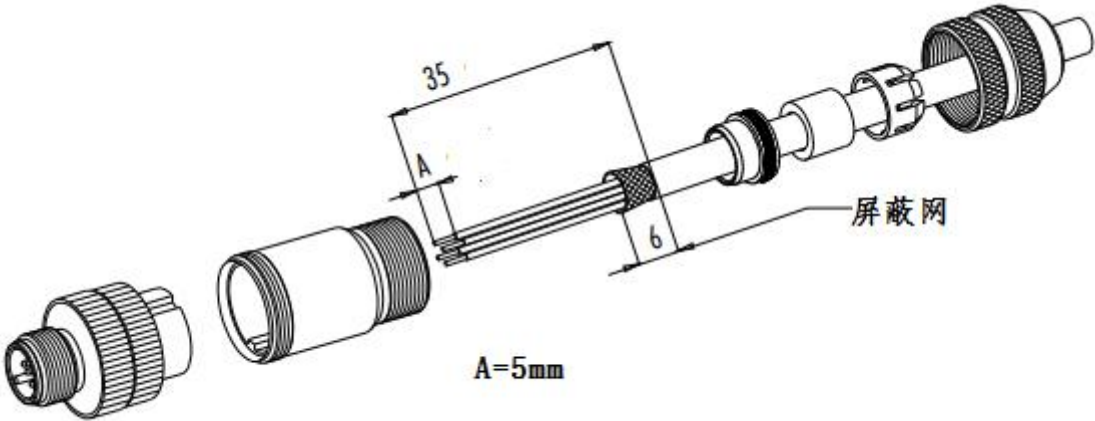



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺丝压紧


适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
4mm~6mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5ZT-NC(4-6).PB
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	4A/250V	KYF12K5ZT-NC(6-8).PB
4mm~6mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5ZT-NC(4-6).PB
6mm~8mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	B-KYF12K5ZT-NC(6-8).PB

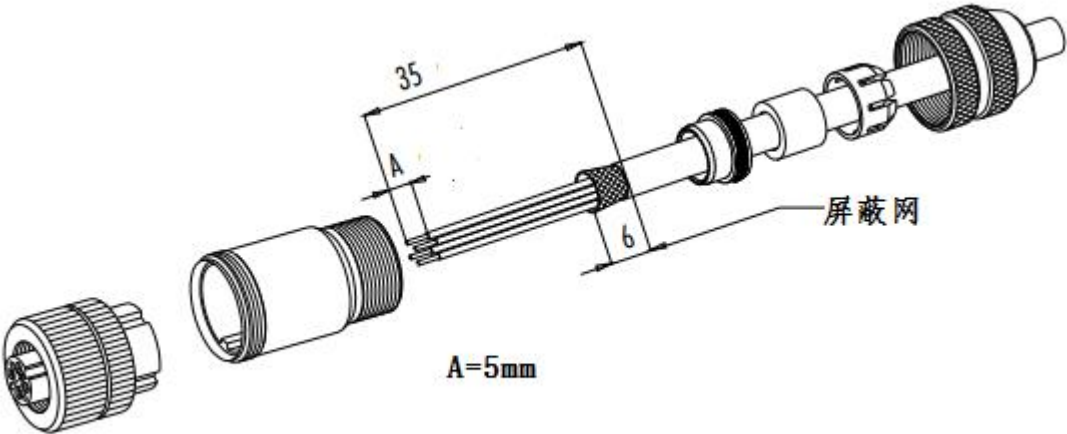



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制

电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL0.5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL1.0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL1.5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL2.0MPROFIBUS

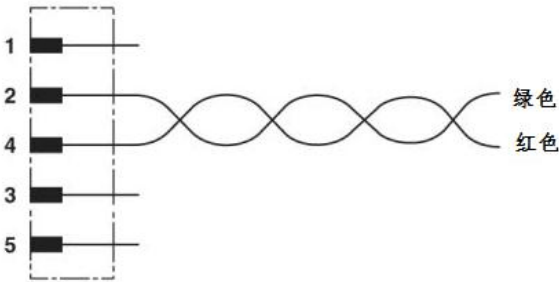

接线图

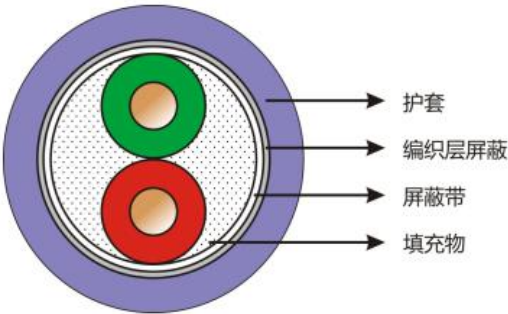


电缆示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZTL0.5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZTL1.0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZTL1.5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZTL2.0MPROFIBUS

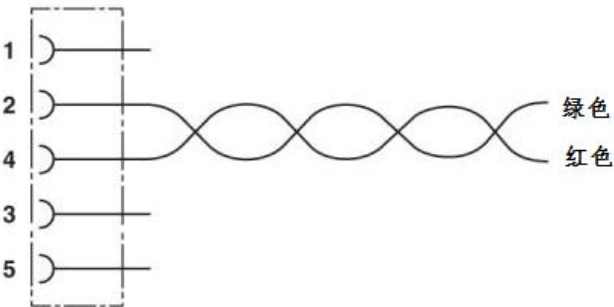

接线图

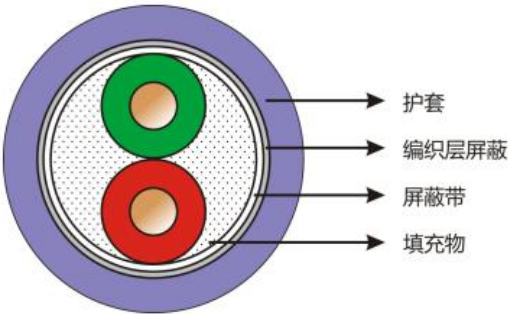


电缆示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制

电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL0.5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL2.0MPROFIBUS

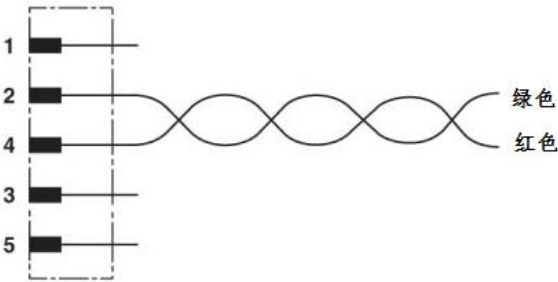

接线图

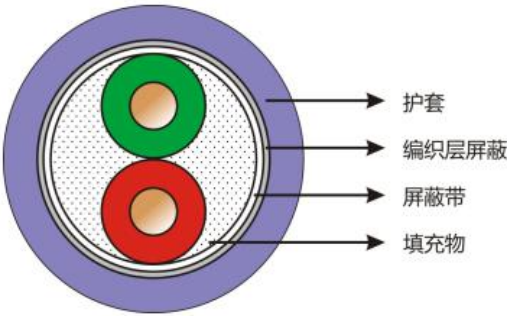


电缆示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5WTL0.5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5WTL1.0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5WTL1.5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5WTL2.0MPROFIBUS

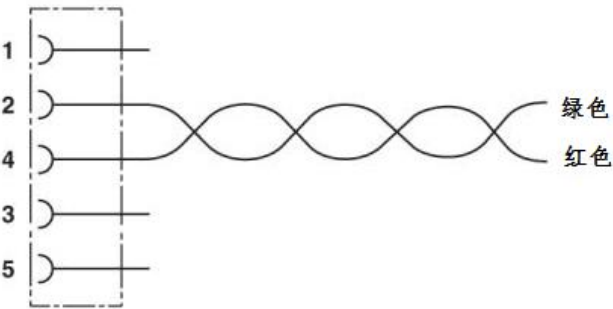

接线图

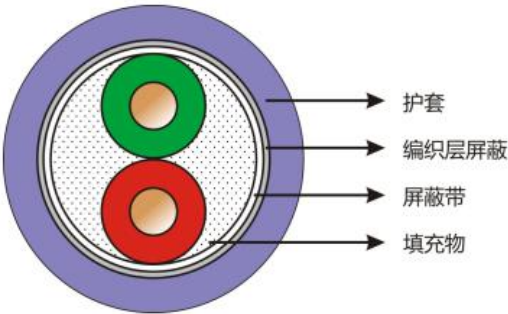


电缆示意图




优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



A 端



B 端


环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端端预制

电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL0.5MPROFIUSBKYF12K5ZT
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL1.0MPROFIUSBKYF12K5ZT
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL1.5MPROFIUSBKYF12K5ZT
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZTL2.0MPROFIUSBKYF12K5ZT

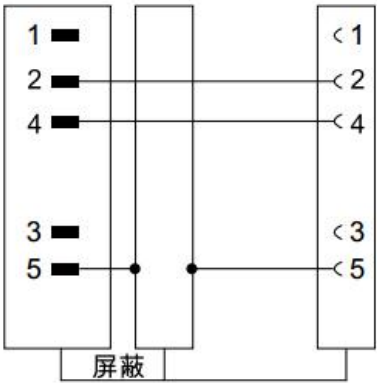

接线图

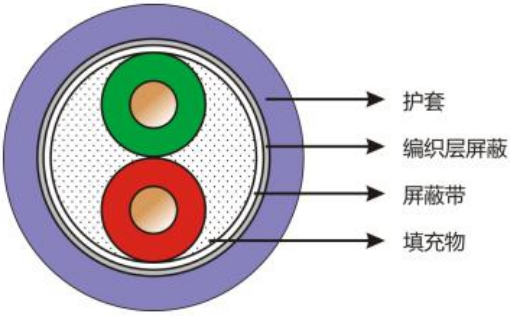


电缆示意图




优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



A 端



B 端


环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL0.5MPROFIBUSBKYF12K5WT
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.0MPROFIBUSBKYF12K5WT
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.5MPROFIBUSBKYF12K5WT
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL2.0MPROFIBUSBKYF12K5WT



接线图

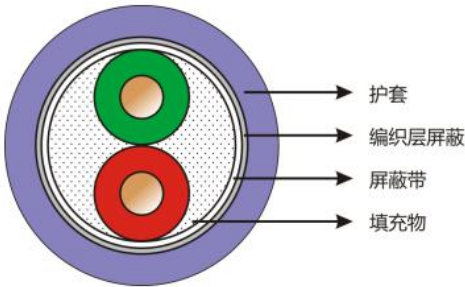


电缆示意图




优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



A 端



B 端


环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL0.5MPROFIBUSBKYF12K5WT
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.0MPROFIBUSBKYF12K5WT
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL1.5MPROFIBUSBKYF12K5WT
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5WTL2.0MPROFIBUSBKYF12K5WT



接线图


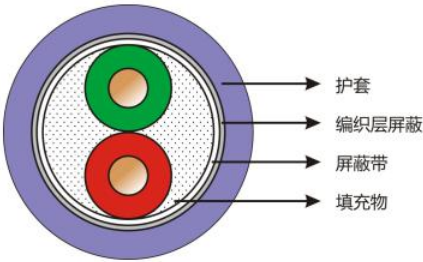


电缆示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制

电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZPG9L0.5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZPG9L1.0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZPG9L1.5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12J5ZPG9L2.0MPROFIBUS

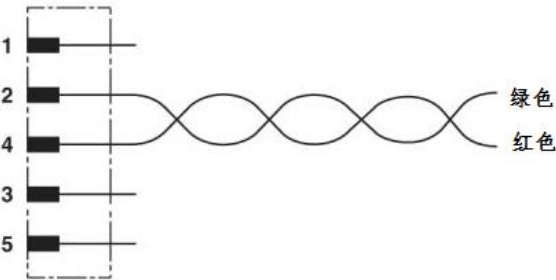

接线图

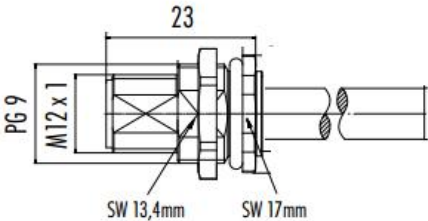



- 1、NC
- 2、绿色
- 3、NC
- 4、红色

结构示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制


适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZPG9L0. 5MPROFIBUS
1000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZPG9L1. 0MPROFIBUS
1500mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZPG9L1. 5MPROFIBUS
2000mm	5PIN	B-Coding	4A/250V	BKYF12K5ZPG9L2. 0MPROFIBUS

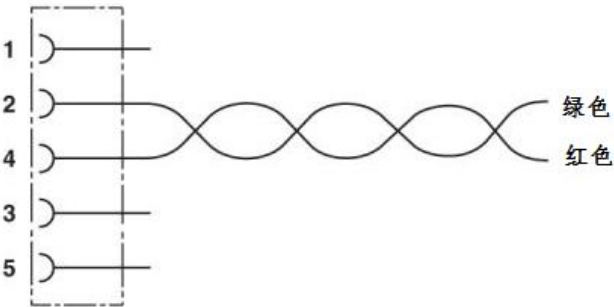


接线图

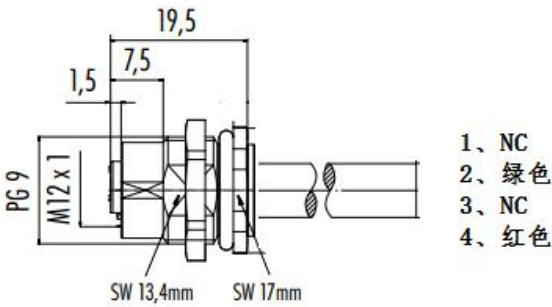

结构示意图



A 端



B 端

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制


适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
500mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL0.5M.CAT5.GN/DKYF12J4ZT
1000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL1.0M.CAT5.GN/DKYF12J4ZT
1500mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL1.5M.CAT5.GN/DKYF12J4ZT
2000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL2.0M.CAT5.GN/DKYF12J4ZT

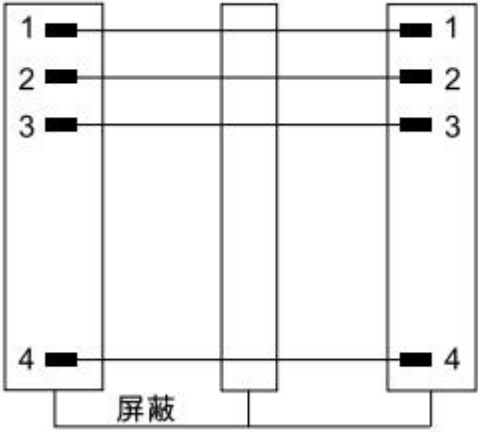


接线图

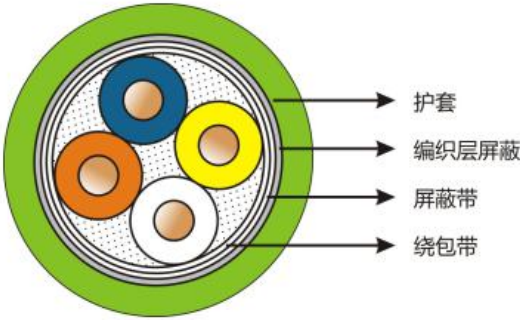

电缆示意图



A 端



B 端

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
500mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL0.5M.CAT5.GN/RJ45
1000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL1.0M.CAT5.GN/RJ45
1500mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL1.5M.CAT5.GN/RJ45
2000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZTL2.0M.CAT5.GN/RJ45

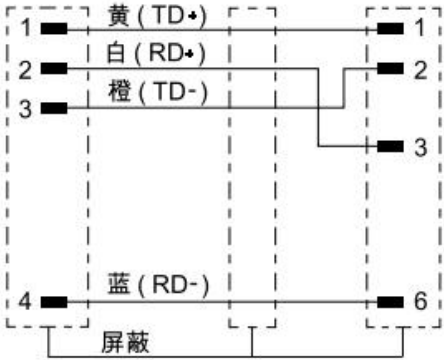

接线图

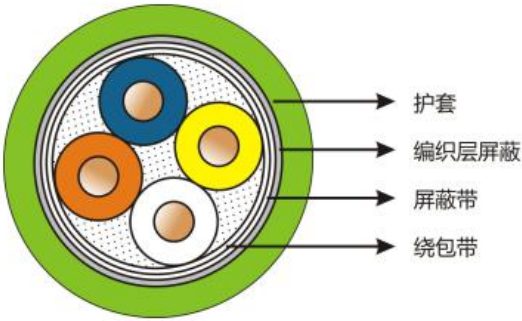

电缆示意图

EtherNet/IP[™]
conformance tested

EtherCAT[™]

PROFI[®]
NET



A 端



B 端

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP20


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
500mm	4PIN	无	4A/250V	4*RJ45L0.5M.CAT5.GN/4*RJ45
1000mm	4PIN	无	4A/250V	4*RJ45L1.0M.CAT5.GN/4*RJ45
1500mm	4PIN	无	4A/250V	4*RJ45L1.5M.CAT5.GN/4*RJ45
2000mm	4PIN	无	4A/250V	4*RJ45L2.0M.CAT5.GN/4*RJ45

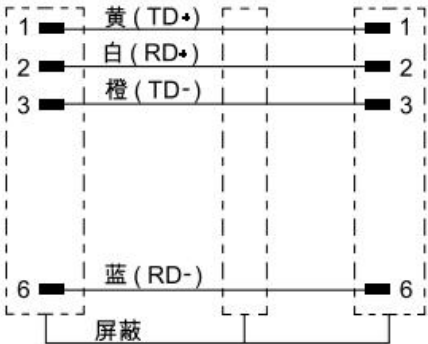


接线图

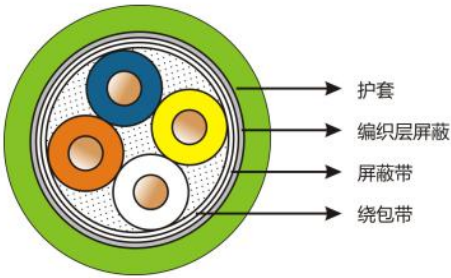


电缆示意图

EtherNet/IP™
conformance tested

EtherCAT®



A 端



B 端

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规


接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
500mm	8PIN	A-Coding	2A/60V	KYF12J8ZTL0.5M.CAT5.GN/RJ45
1000mm	8PIN	A-Coding	2A/60V	KYF12J8ZTL1.0M.CAT5.GN/RJ45
1500mm	8PIN	A-Coding	2A/60V	KYF12J8ZTL1.5M.CAT5.GN/RJ45
2000mm	8PIN	A-Coding	2A/60V	KYF12J8ZTL2.0M.CAT5.GN/RJ45

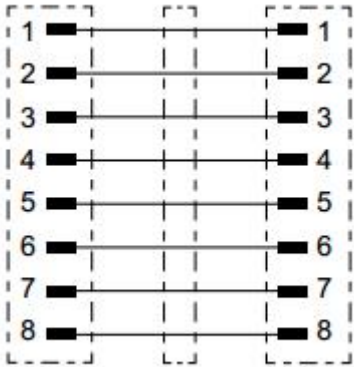

屏蔽

接线图

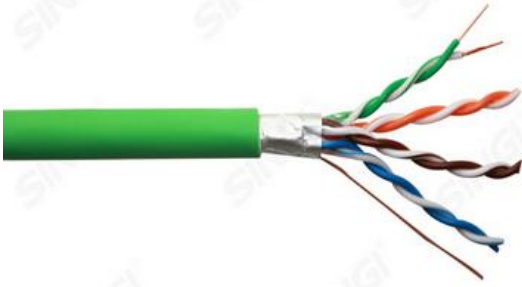

电缆示意图

EtherNet/IP™
conformance tested

EtherCAT®



A 端



B 端

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规


接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
500mm	8PIN	无	2A/60V	8*RJ45L0.5M.CAT5.GN/8*RJ45
1000mm	8PIN	无	2A/60V	8*RJ45L1.0M.CAT5.GN/8*RJ45
1500mm	8PIN	无	2A/60V	8*RJ45L1.5M.CAT5.GN/8*RJ45
2000mm	8PIN	无	2A/60V	8*RJ45L2.0M.CAT5.GN/8*RJ45

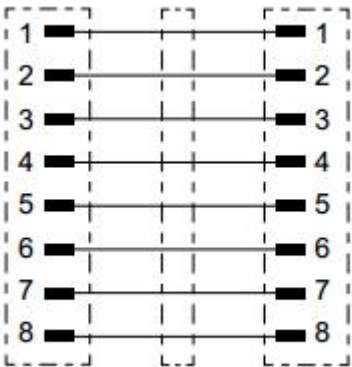

屏蔽

接线图

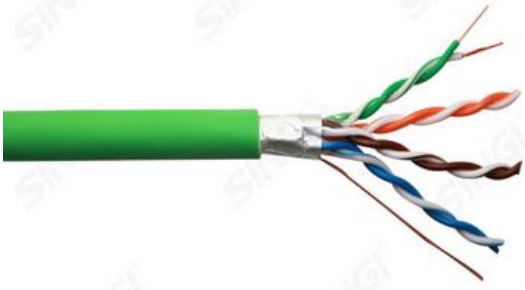

电缆示意图


EtherNet/IP[™]
conformance tested

PROFI[®]
NET

EtherCAT[™]

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制


适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
1000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12K4ZPG9L1.0M. CAT5. GN/RJ45
2000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12K4ZPG9L2.0M. CAT5. GN/RJ45
3000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12K4ZPG9L3.0M. CAT5. GN/RJ45
5000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12K4ZPG9L5.0M. CAT5. GN/RJ45



接线示意图

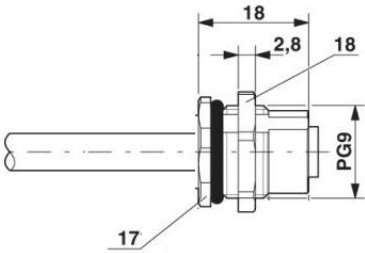

结构示意图

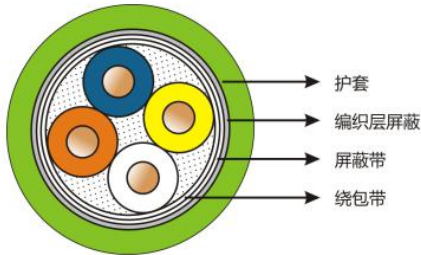

电缆示意图


EtherNet/IP[™]
conformance tested

PROFI[®]
NET

EtherCAT[™]

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制


适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
1000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9L1.0M. CAT5. GN/RJ45
2000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9L2.0M. CAT5. GN/RJ45
3000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9L3.0M. CAT5. GN/RJ45
5000mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9L5.0M. CAT5. GN/RJ45



接线示意图



结构示意图

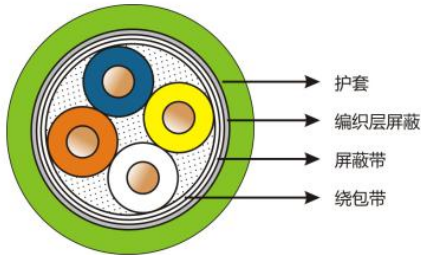

电缆示意图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

面板开孔尺寸	芯数	防差错编码	额定电流 / 额定电压	物料号
15.8mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9/RJ45-W

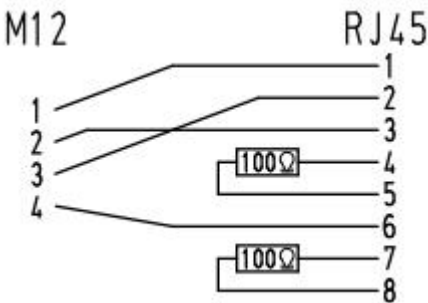

接线示意图



芯位分布图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

面板开孔尺寸	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
15.8mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12J4ZPG9/RJ45-W

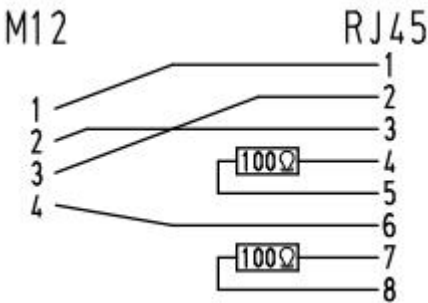

接线示意图



芯位分布图

EtherNet/IP[™]
conformance tested

PROFI[®]
NET

EtherCAT[™]

优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

面板开孔尺寸	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
15.8mm	4PIN	D-Coding	4A/250V	DKYF12K4ZPG9/RJ45-W

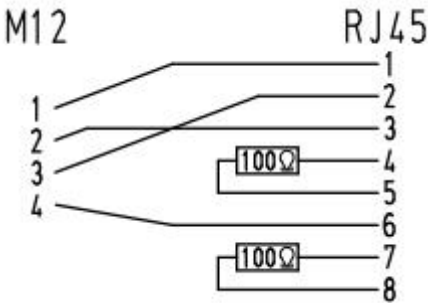

接线示意图




芯位分布图





优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67










环境条件				
环境温度（运行）		-20℃~+85℃		
外壳防护等级		IP67		
常规				
接触电阻		≤5 mΩ		
绝缘电阻		≥100 MΩ		
状态显示		否		
电涌电压类别		II		
污染等级		3		
连接方式		螺丝压紧		
适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
6mm~8mm	3PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8J3ZT-NC(6-8).PB
6mm~8mm	4PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8J4ZT-NC(6-8).PB
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8J5ZT-NC(6-8).PB



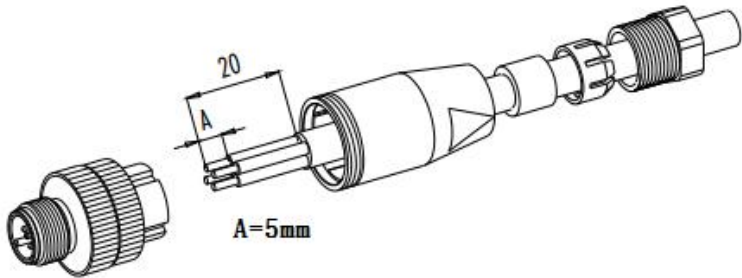





优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67









环境条件				
环境温度（运行）		-20℃~+85℃		
外壳防护等级		IP67		
常规				
接触电阻		≤5 mΩ		
绝缘电阻		≥100 MΩ		
状态显示		否		
电涌电压类别		II		
污染等级		3		
连接方式		螺丝压紧		
适用电缆直径	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
6mm~8mm	3PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8K3ZT-NC(6-8).PB
6mm~8mm	4PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8K4ZT-NC(6-8).PB
6mm~8mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-NC(6-8).PB

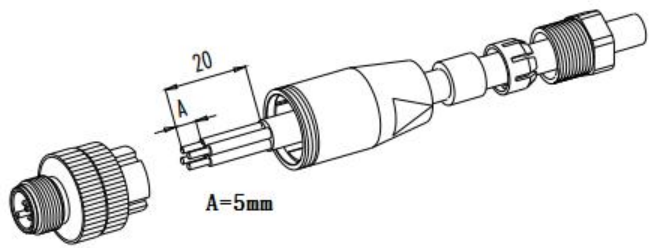



ADD: 上海市漕河泾开发区桂平路 471 号 5 号楼（200235）

TEL: 021-64822118 64822327 54486925 FAX: 64822375 邮箱: hu.bx@kyfbest.com 手机: 182 1753 9767 技术接口: 胡保鑫

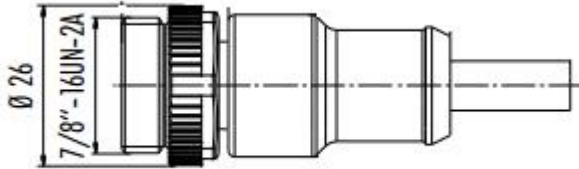优势 ☑产品种类齐全，用途多样 ☑品质和专业水平突出，可靠性高 ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级 ☑根据客户需求定制，灵活性高 ☑产品专员提供专业设计支持 ☑特殊外形结构及要求可接受定制 ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67  1 2 3 4  1 2 3 4 5 					
环境条件					
环境温度（运行）			-20℃~+85℃		
外壳防护等级			IP67		
常规					
接触电阻			≤5 mΩ		
绝缘电阻			≥100 MΩ		
状态显示			否		
电涌电压类别			II		
污染等级			3		
连接方式			单端预制		
电缆长度		芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
1000mm		4PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8J4ZT-L1. 0M. YE
2000mm		4PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8J4ZT-L2. 0M. YE
1000mm		5PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8J5ZT-L1. 0M. YE
2000mm		5PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8J5ZT-L2. 0M. YE
1 2 4  4 PIN 1 2 4 3 5  5 PIN					

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制


电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/额定电压	物料号
1000mm	4PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8K4ZT-L1.0M.YE
2000mm	4PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8K4ZT-L2.0M.YE
1000mm	5PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8K5ZT-L1.0M.YE
2000mm	5PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8K5ZT-L2.0M.YE



4 PIN




5 PIN

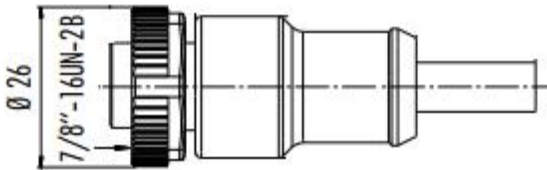

优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67





环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制



电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	4PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8J4ZT-L1. 0M. YE/KYF7/8K4ZT
2000mm	4PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8J4ZT-L2. 0M. YE/KYF7/8K4ZT
1000mm	5PIN	A-Coding	12A/380V	KYF7/8J5ZT-L1. 0M. YE/KYF7/8K5ZT
2000mm	5PIN	A-Coding	10A/380V	KYF7/8J5ZT-L2. 0M. YE/KYF7/8K5ZT





优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

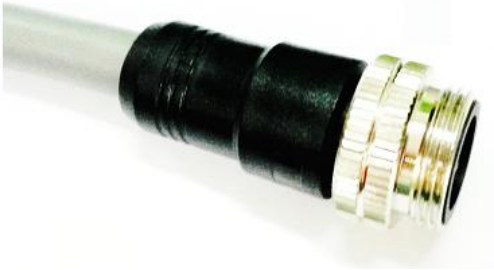



环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制


DeviceNet 粗干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8J5ZT-L1. 0M. DeviceNet
2000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8J5ZT-L2. 0M. DeviceNet
5000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8J5ZT-L5. 0M. DeviceNet





优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67





环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制


DeviceNet 粗干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L1.0M. DeviceNet
2000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L2.0M. DeviceNet
5000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L5.0M. DeviceNet





优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

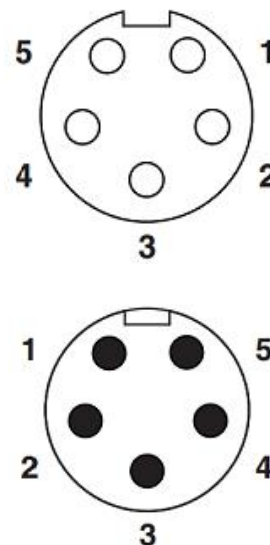



环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

DeviceNet 粗干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L1. 0M. DeviceNet/KYF7/8J5ZT
2000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L2. 0M. DeviceNet/KYF7/8J5ZT
5000mm	5PIN	A-Coding	8A/380V	KYF7/8K5ZT-L5. 0M. DeviceNet/KYF7/8J5ZT

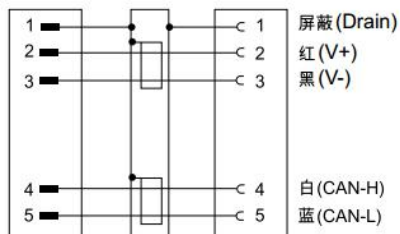



优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67





环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	无

类型	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
T 型	5PIN	A-Coding	4A/60V	T-KYF12J5/2*KYF12K5-V

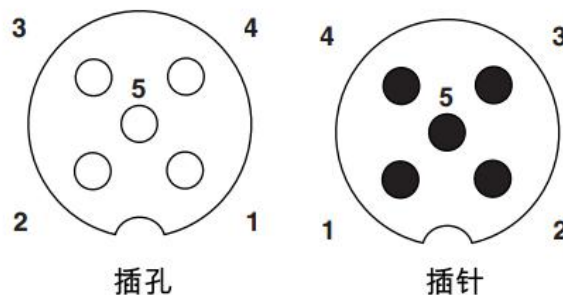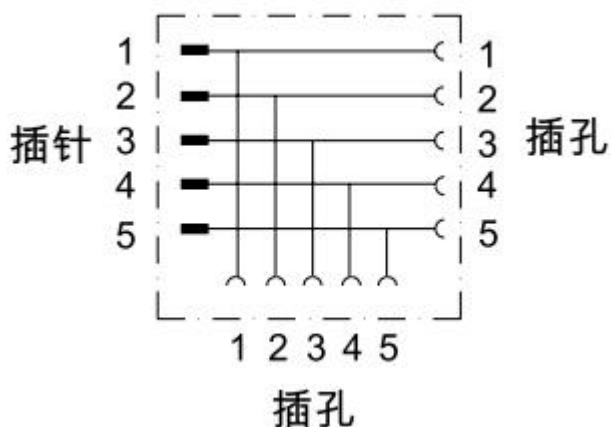

芯位分布图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67




环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	无


类型	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
A4	4PIN	A-Coding	9A/380V	T-KYF7/8J4/2*KYF7/8K4-V
A5	5PIN	A-Coding	8A/380V	T-KYF7/8J5/2*KYF7/8K5-V




A4
接线示意图

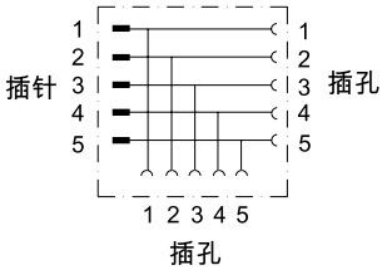

A5
接线示意图

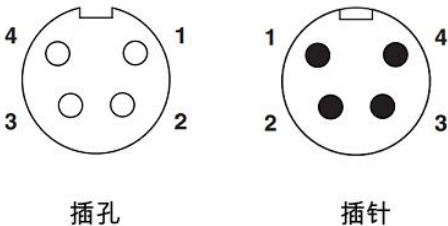

芯位分布图

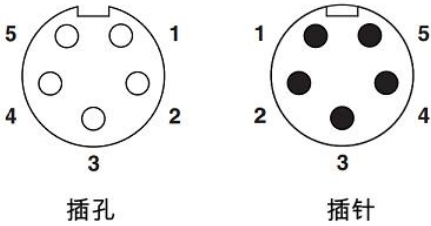

芯位分布图



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67


常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	无

类型	芯数	防差错编码	额定电流 /额定电压	物料号
T 型	5PIN	A-Coding	4A/60V	T-KYF12J5/KYF12K5/KYF12K5-V


插针

1. 插孔

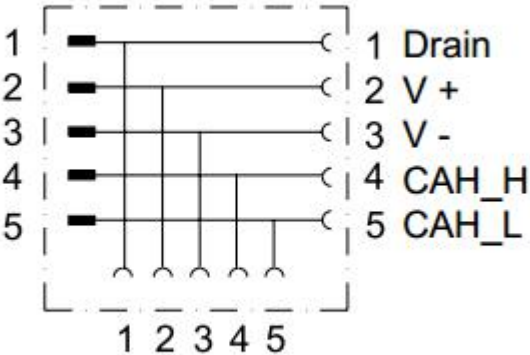

2. 插孔

接线示意图

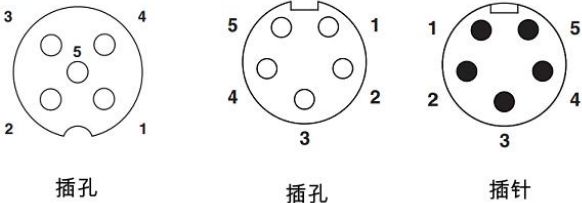


芯位分布图



优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67



环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
----------	-----------

外壳防护等级	IP67
--------	------

常规

接触电阻	≤5 mΩ
------	-------

绝缘电阻	≥100 MΩ
------	---------



状态显示	否
------	---

电涌电压类别	II
--------	----

污染等级	3
------	---

连接方式	单端预制
------	------


DeviceNet 细干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12J5ZT-L1.0M. DeviceNet
2000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12J5ZT-L2.0M. DeviceNet
5000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12J5ZT-L5.0M. DeviceNet





优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67





环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	单端预制


DeviceNet 细干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L1.0M. DeviceNet
2000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L2.0M. DeviceNet
5000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L5.0M. DeviceNet





优势

- ☑ 产品种类齐全，用途多样
- ☑ 品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑ 设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑ 根据客户需求定制，灵活性高
- ☑ 产品专员提供专业设计支持
- ☑ 特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑ 产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

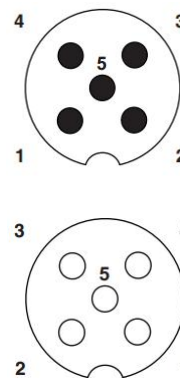



环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制


DeviceNet 细干线 电缆长度	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L1. 0M. DeviceNet/KYF12J5ZT
2000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L2. 0M. DeviceNet/KYF12J5ZT
5000mm	5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF12K5ZT-L5. 0M. DeviceNet/KYF12J5ZT

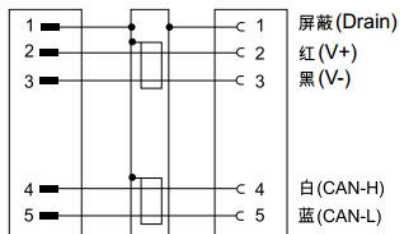



优势

- ☑产品种类齐全，用途多样
- ☑品质和专业水平突出，可靠性高
- ☑设备连接解决方案创新、便捷，具备必要的工业应用防护等级
- ☑根据客户需求定制，灵活性高
- ☑产品专员提供专业设计支持
- ☑特殊外形结构及要求可接受定制
- ☑产品认证资质：CE/LVD、CE/EMC、IP67

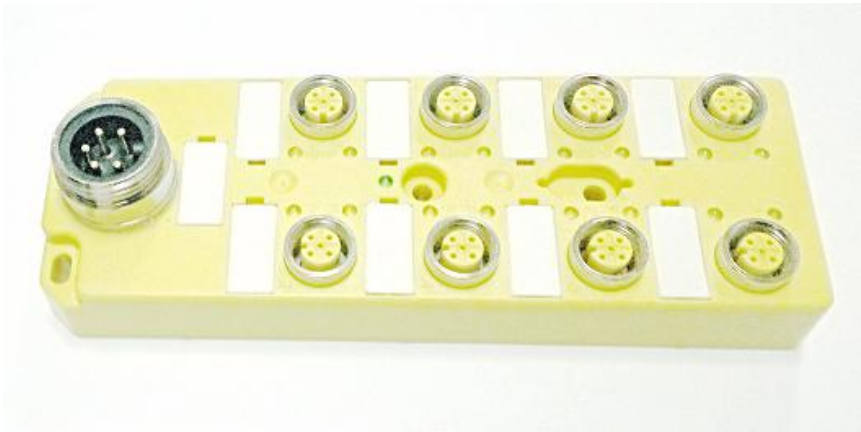

环境条件

环境温度（运行）	-20℃~+85℃
外壳防护等级	IP67

常规

接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	双端预制

DeviceNet 多接口分支模块	芯数	防差错编码	额定电流/ 额定电压	物料号
1000mm	5PIN+5PIN	A-Coding	5A/60V	KYF8K-M12-K5-7/8J5Z-V. DeviceNet

